



AMF VENTATEC®


Catálogo de productos





Knauf AMF

Una solución competente y unificada para los Sistemas de Techos. Todas sus necesidades en un mismo proveedor.

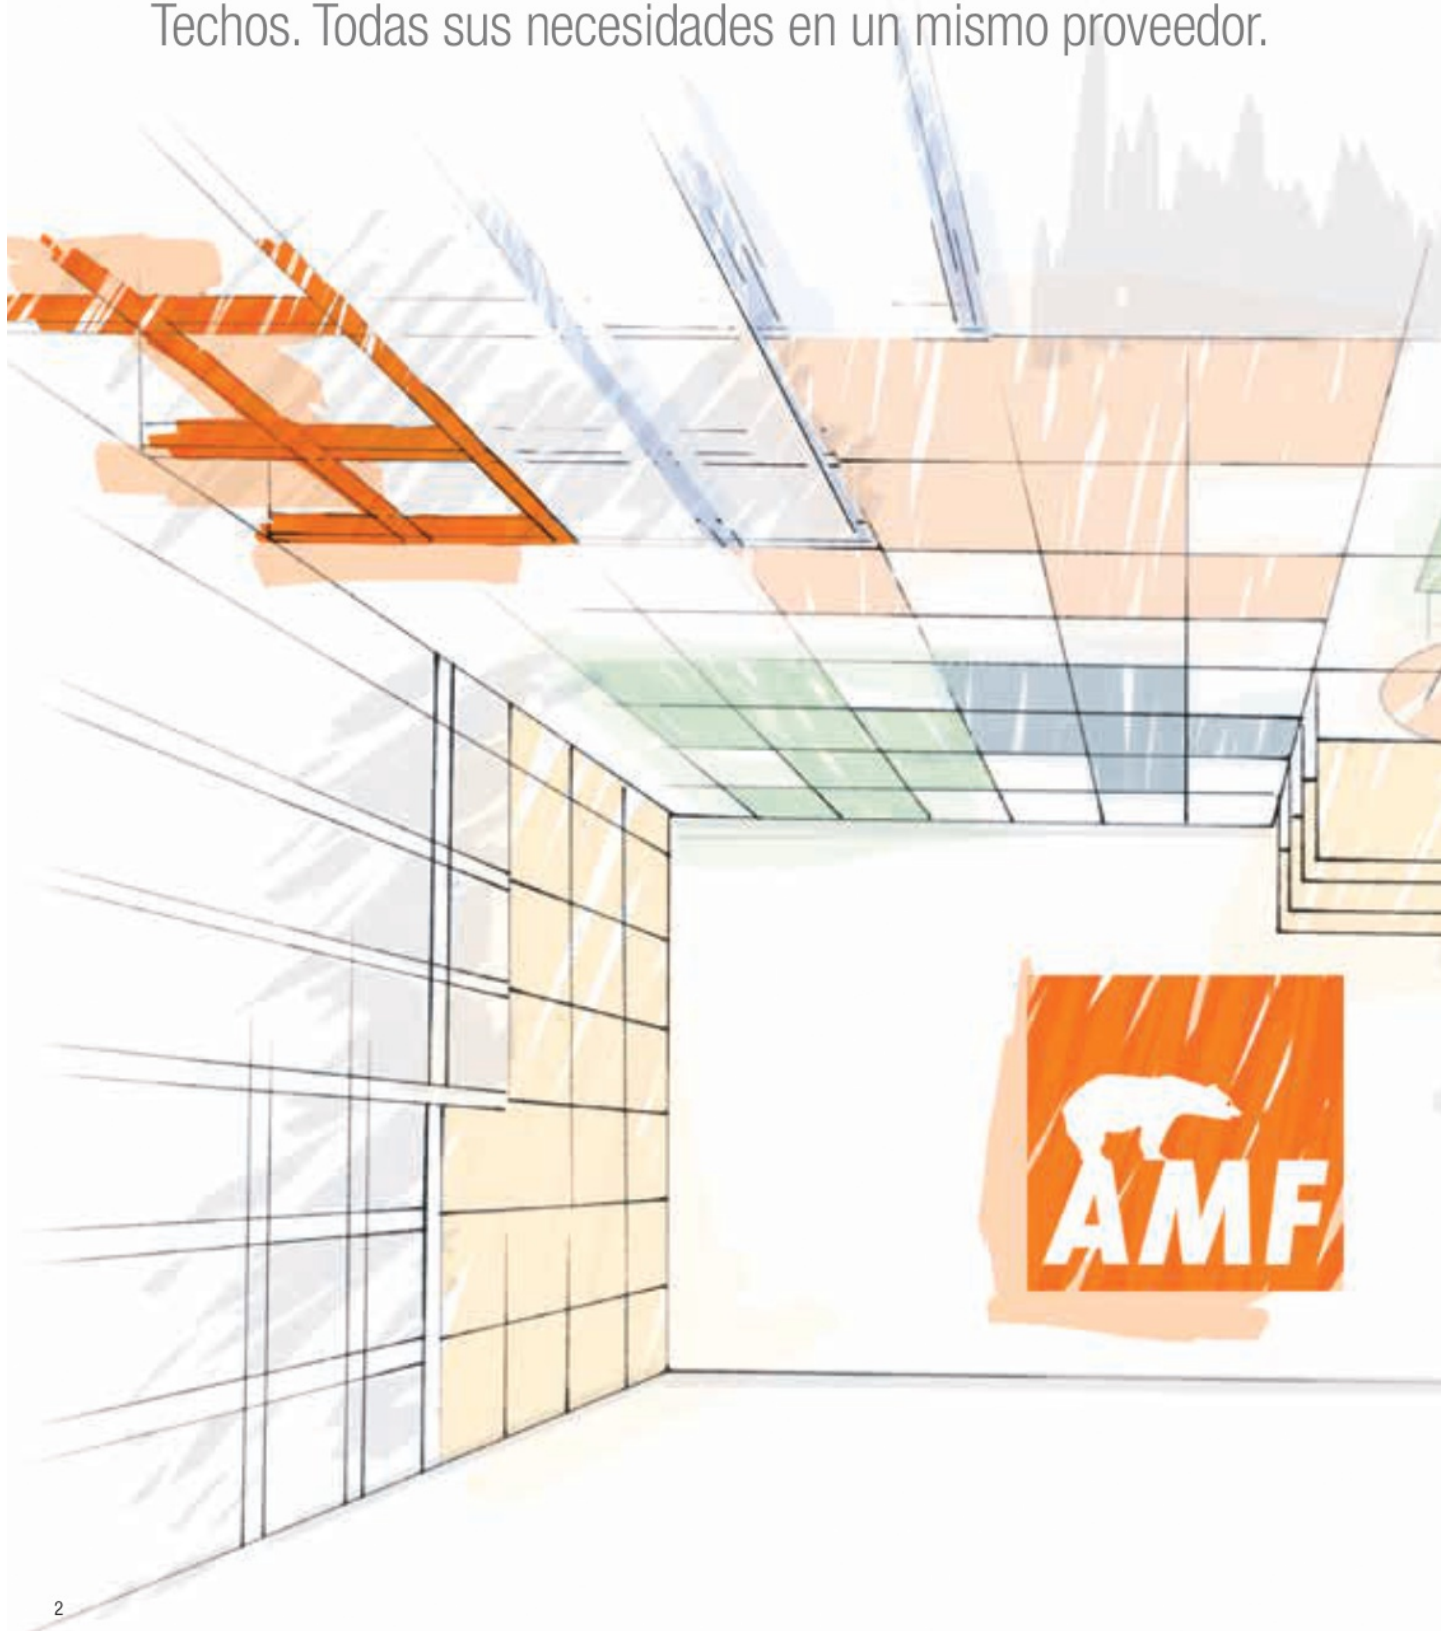




AMF VENTATEC® – “Calidad y flexibilidad”

Material de alta calidad y detalles técnicos precisos caracterizan el estándar de los perfiles. El diseño de productos de alto rendimiento garantiza la estabilidad, seguridad y flexibilidad de la construcción.

En combinación con AMF THERMATEx®, el resultado es una solución de techo perfecto para satisfacer las más altas exigencias.

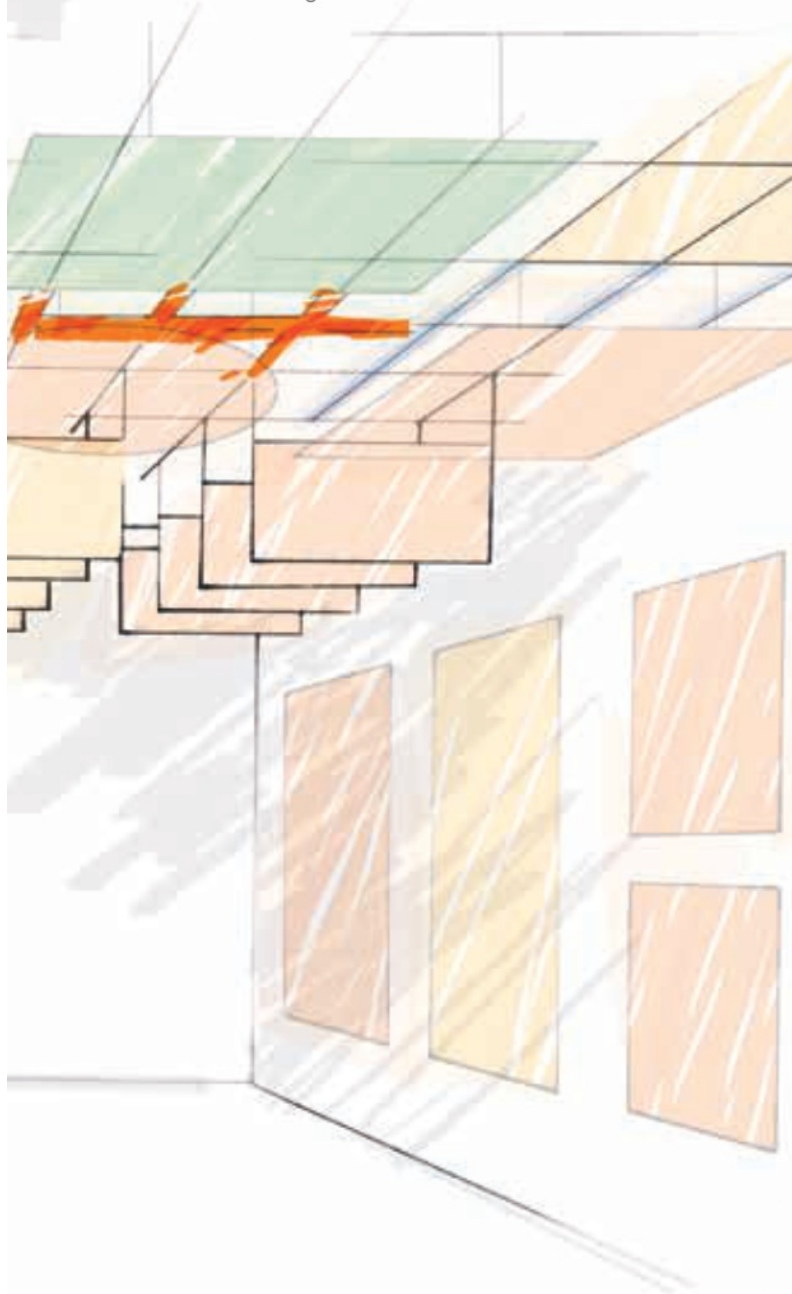

Sobre AMF VENTATEC®

La marca AMF VENTATEC® 04

Información de producto

VENTATEC® perfil principal universal	06
VENTATEC® perfil secundario	07
VENTATEC® Performance T24 sistema C	08
VENTATEC® Performance T24 - HIGH sistema C	10
VENTATEC® Performance T15 - HIGH sistema C	12
Accesorios	14
AMF VENTATEC® dimensiones y empaquetado	16
Información del producto - superficies	17
VENTATEC® Seismic	18



AMF VENTATEC®


Durante décadas, Knauf AMF ha sido uno de los fabricantes líderes, internacionales de sistemas de techo suspendido y representa la experiencia en soluciones de sistemas completos. Knauf AMF desarrolla, produce y comercializa soluciones innovadoras y marca tendencia a nivel mundial para los sectores modulares de techo e interiores.

AMF VENTATEC®, el sistema de suspensión de techo de Knauf AMF, combina la más alta calidad y flexibilidad del sistema, tanto en la fabricación y en la instalación así como en la logística, durante todo el proceso del proyecto. Esto se traduce en un ahorro de tiempo y ventajas de costes.

Excelente calidad de materia prima combinado con un proceso de producción preciso, en una línea de fabricación de última generación, asegura la más alta calidad de perfiles.



Perfil principal universal

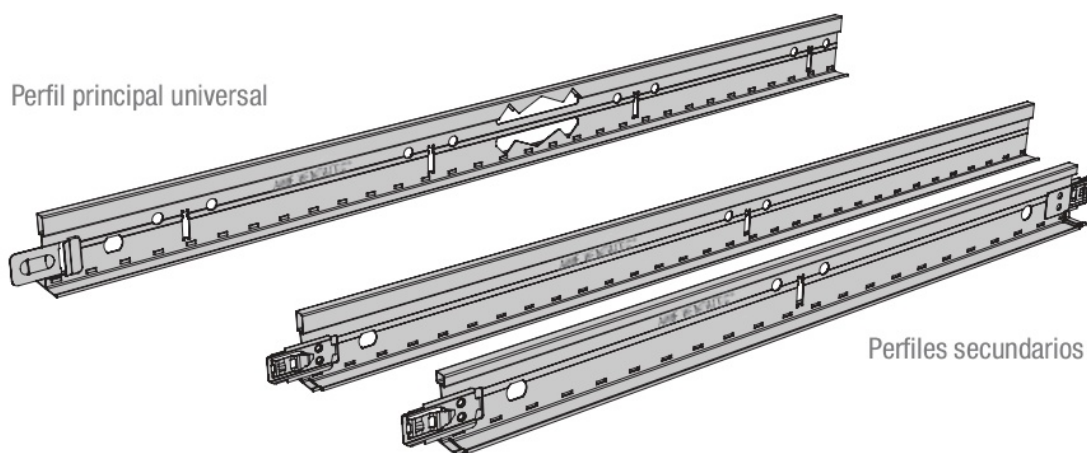

Perfiles secundarios

Las propiedades del producto / sistema y sus ventajas

- Sistema Click (GK, SG)
- Alta estabilidad gracias a la combinación de cosido y refuerzo lateral
- Sistema de conexión fuerte y segura entre el perfil principal y los secundarios, mediante el conector pinza de acero inoxidable
- Fácil y cómodo desmontaje del sistema gracias al conector pinza
- Click audible confirmando una conexión segura
- Certificación del sistema completo para todo tipo de forjado común según la última legislación EN 1365-2, en combinación con EN 1363-1

El sistema de perfiles AMF VENTATEC® con el ancho de 15 ó 24 mm proporciona una continua flexibilidad gracias al conector Click con el perfil secundario, tanto para el sistema de conexión con remonte, como a testa. Basándose en un perfil principal, que es compatible para todos los sistemas, (ancho de 15 ó 24 mm), el sistema puede adaptarse individualmente a todos los requisitos estéticos y funcionales.



AMF VENTATEC®

Sistema de calidad "Made in Germany"

Knauf AMF es un experto en el desarrollo y fabricación de sistemas de protección contra incendios de techos suspendidos. Los productos y sistemas introducidos en los últimos años han sido ensayados según las últimas normas teniendo en cuenta todos los aspectos de la construcción del techo (p.ej. luminarias). El resultado es un portfolio completo de ensayos de fuego realizados con el sistema de perfiles AMF VENTATEC® en combinación con placas de techo AMF THERMATEx® y todo tipo de forjado.

Los clientes pueden confiar en que Knauf AMF continuará desarrollando los sistemas de suspensión con protección contra incendios de la más alta calidad. La gama existente, con aproximadamente 50 pruebas de fuego realizadas de acuerdo con las normas europeas vigentes, será expandida de forma continua y global. Los certificados de ensayos formarán también en el futuro la base para proporcionar la seguridad para nuestros clientes en la elección de un sistema seguro.

¿Preguntas?

Nuestro servicio técnico de información AMF Direct.

Tel.: +34 91 541 34 20


E-Mail: info@knaufamf.es



VENTATEC®

Perfil principal universal


El perfil principal es compatible para ambos sistemas – tanto Performance como Performance HIGH.

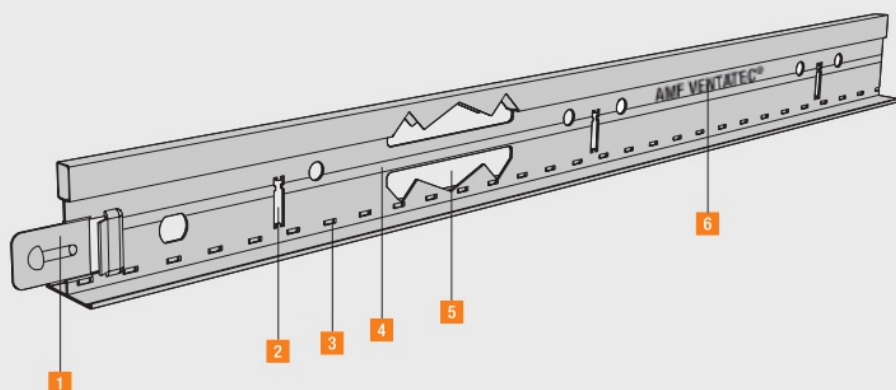


- 1 Punta de Unión**
Conexión fácil y segura - empujar en la dirección longitudinal del perfil principal
- 2 Lumbra universal**
Conexión Click, fácil y cómodo desmontaje del sistema gracias al conector pinza
- 3 Cosido Lateral**
- 4 Nervio de Refuerzo**
La combinación de cosido lateral y nervio de refuerzo, proporciona alta estabilidad y resistencia a la torsión
- 5 Protección al fuego**
Expansión controlada en caso de incendio
- 6 Garantía AMF**
Etiquetado preciso de las secciones del perfil que facilita las futuras reposiciones

5 Punto de dilatación y expansión térmica

Los perfiles están provistos con una ranura de dilatación de fuego que permite que el metal se expanda en caso de incendio. Las placas permanecen entre los perfiles gracias a la deformación controlada de la ranura de expansión de fuego.



Condiciones estándar de la instalación

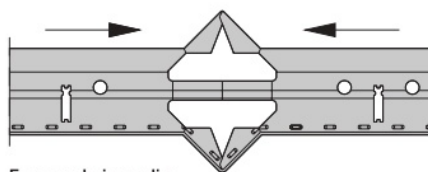

En caso de incendio




¿Quiere saber más sobre AMF VENTATEC®?
Nuestro servicio técnico de información AMF Direct.
Tel.: +34 91 541 34 20, e-mail: info@knaufamf.es
El camino más sencillo para obtener información.

VENTATEC®

Perfil secundario


AMF VENTATEC® perfiles secundarios disponibles en altura de 33 ó 38 mm, con Sistema de conexión a testa o con remonte, en 15 ó 24 mm de ancho en diferentes longitudes. AMF VENTATEC® sistema de perfiles ofrece máxima flexibilidad y variedad.

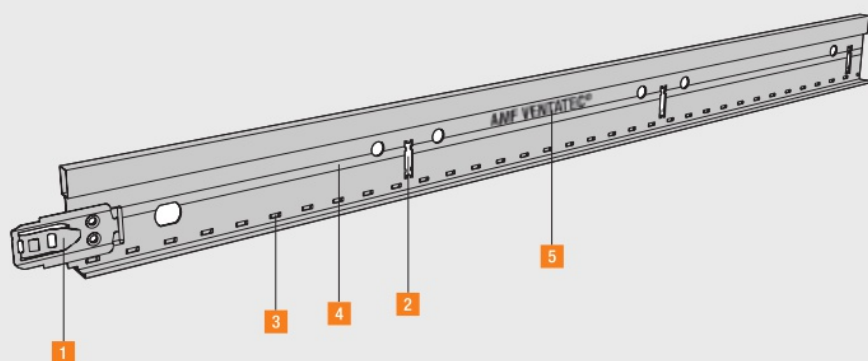


- 1** Conector remachado de acero inoxidable
Click audible confirmando una conexión segura. Posicionamiento exacto gracias a conectores remachados de acero inoxidable (duraderos, resistentes al desgaste y la corrosión)
- 2** Lumbra de conexión universal para conexión Click, sin demoras innecesarias debido a una manipulación o instalación incorrecta
- 3** Cosido lateral
- 4** Nervio de refuerzo
La combinación de cosido lateral y nervio de refuerzo, proporciona una fuerza de torsión excelente junto con flexibilidad para la instalación
- 5** Garantía AMF
Etiquetado preciso de las secciones de perfil que facilita las futuras reposiciones

1 Detalles del conector Click


No habrá retrasos innecesarios puesto que una conexión incorrecta entre los perfiles principales y secundarios es imposible (perforación universal). La pinza del conector al encajar produce un click audible y puede quitarse fácilmente cuando sea necesario.

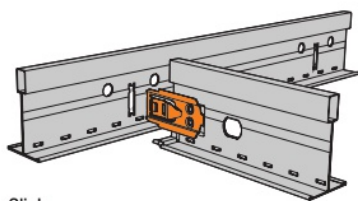

Click



Click – Sistema con remonte (GK)




Click – Sistema a testa (SG)



Sistema **C** VENTATEC® Performance T24 El sistema de perfil optimizado

- 1 Perfil principal
- 2 Sec. largo
- 3 Sec. corto
- 4 Perfil angular
- 5 Sistema de suspensión


Perfil principal T24/38




Perfil secundario T24/33
largo y corto

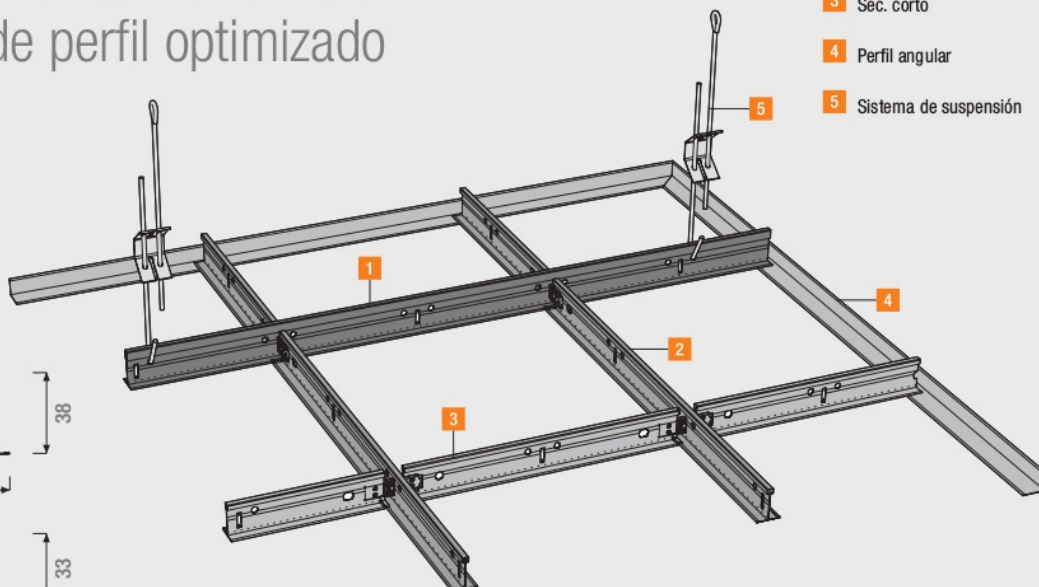

Disponible en



Click – Sistema con remonte (GK)




Click – Sistema a testa (SG)

Descripción del sistema


- Dimensiones del corte transversal optimizados para alta capacidad de carga
- Bajada de peso mediante reducción de altura de perfil secundario largo
- Sistema de suspensión para techos acústicos y ligeros
- Diseñado y ensayado para los sistemas de protección contra el fuego de Knauf AMF (de acuerdo con los certificados)

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m ²		
Separación entre suspensores A [mm]	Separación entre perfiles primarios	
	1200 mm	1200 mm
	Formato 600 x 600	Formato 600 x 1200
900	9,2	9,2
1000	8,7	8,7
1200	7,3	7,3
1500	4,8	4,8


- La carga máxima indicada es en Kg / m² y dependiendo de la separación entre perfiles primarios y suspensores. En el cálculo está incluido el peso del propio sistema de perfil. La carga especificada se corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como son los accesorios de servicio, tipo luminarias, difusores, abductores, carteles o materiales aislantes que no se deben cargar sobre el sistema de techo. Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.
- La carga por m² debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una deformación del sistema de perfil de no más de 2,5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo con el EN 13964.
- Para la instalación de un sistema de techo con protección al fuego se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Knauf AMF.

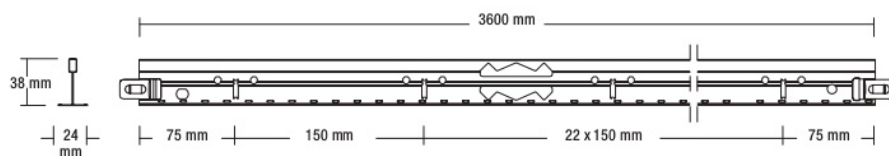


Perfil principal – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
T24/38 – 3600	3600	1,150	0,32	20	72	23,0	36	828
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

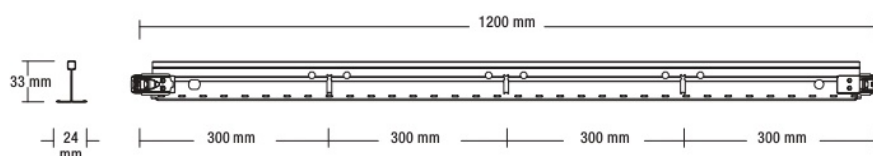

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK o SG T24/33 – 1200	1200	0,360	0,30	60	72	21,6	60	1296
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

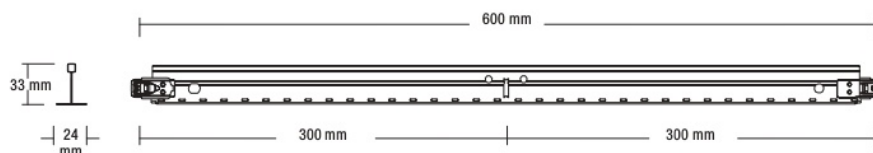

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK o SG T24/33 – 600	600	0,180	0,30	60	36	10,8	100	1080
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

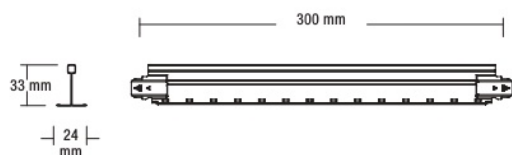

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK T24/33 – 300	300	0,090	0,30	120	36	10,8	100	1080
CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm	variable 150-625	depende del largo	0,30	depende del largo	depende del largo	depende del largo	100	depende del largo
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

Longitudes especiales de perfiles secundarios están disponibles bajo petición.

Sistema C

VENTATEC® Performance T24 - HIGH



Sistema de perfil de alto rendimiento

- 1 Perfil principal
- 2 Perfil sec. largo
- 3 Perfil sec. corto
- 4 Perfil angular
- 5 Suspensor


Perfil principal T24/38

Perfil secundario T24/38
largo


Perfil secundario T24/33
corto

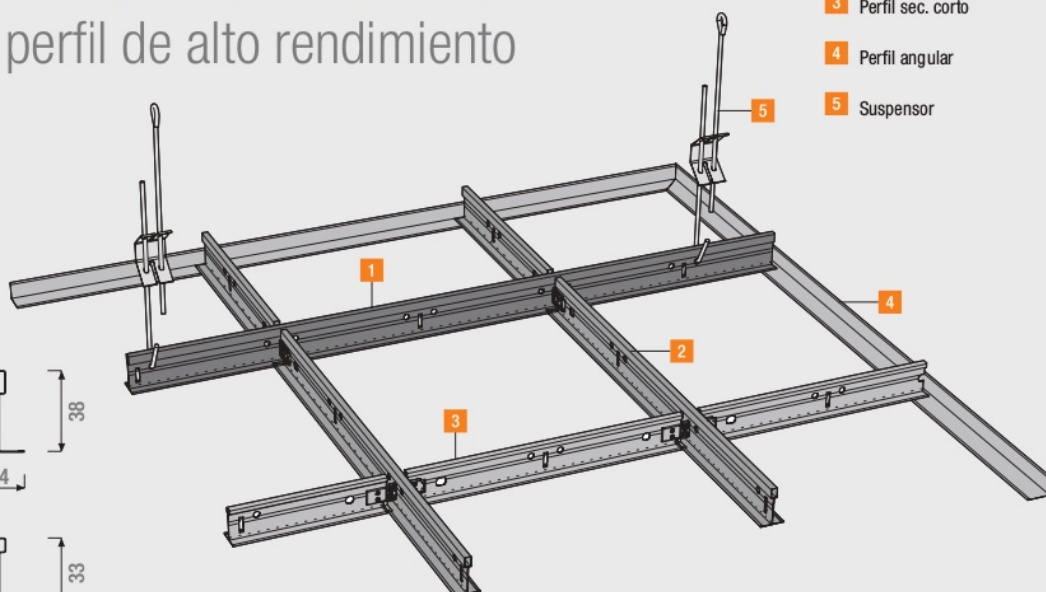

Disponible en



Click – Sistema con remonte (GK)




Click – Sistema a testa (SG)

Descripción del sistema


- Sistema idóneo para instalación de Sistemas de Techos de protección al fuego y Sistemas de Techos más pesados como AMF HERADESIGN®
- Alta estabilidad gracias a la combinación del perfil principal y perfil secundario largo de 38 mm de altura

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m ²		
Separación entre suspensores A [mm]	Separación entre perfiles primarios	
	1200 mm	1200 mm
	Formato 600 x 600	Formato 600 x 1200
900	13,0	13,0
1000	11,8	11,8
1200	9,5	9,5
1500	5,8	5,8


- La carga máxima indicada es en Kg / m² y dependiendo de la separación entre perfiles primarios y suspensores. En el cálculo está incluido el peso del propio sistema de perfil. La carga especificada se corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como son los accesorios de servicio, tipo luminarias, difusores, abductores, carteles o materiales aislantes que no se deben cargar sobre el sistema de techo. Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.
- La carga por m² debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una deformación del sistema de perfil de no más de 2,5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo con el EN 13964.
- Para la instalación de un sistema de techo con protección al fuego se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Knauf AMF.

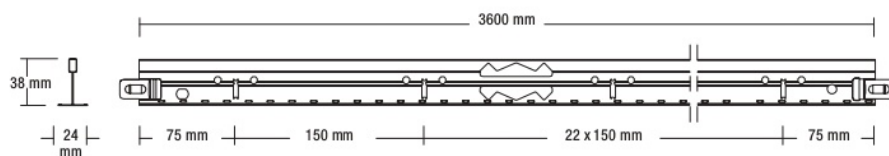


Perfil principal – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
T24/38 – 3600	3600	1,150	0,32	20	72	23,0	36	828
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

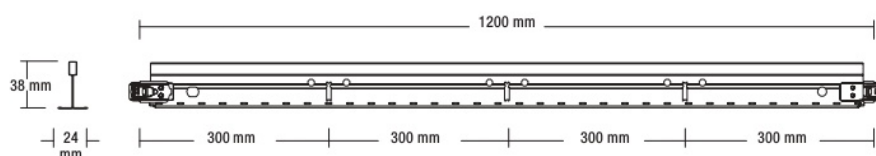

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK o SG T24/38 – 1200	1200	0,383	0,32	60	72	23,0	60	1380
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

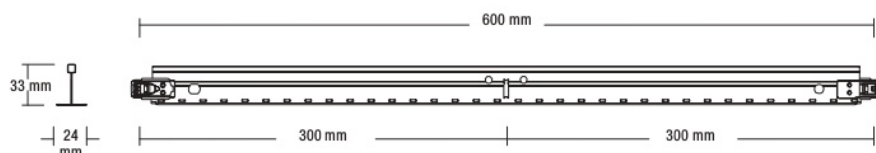

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK o SG T24/33 – 600	600	0,180	0,30	60	36	10,8	100	1080
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

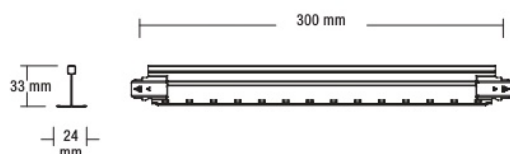


Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK GK T24/33 – 300	300	0,090	0,30	120	36	10,8	100	1080
CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm	variable 150-625	depende del largo	0,30	depende del largo	depende del largo	depende del largo	100	depende del largo
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco; negro mate								

Longitudes especiales de perfiles secundarios están disponibles bajo petición.




Sistema **C** VENTATEC® Performance T15 - HIGH Discreto y elegante

Discreto y elegante

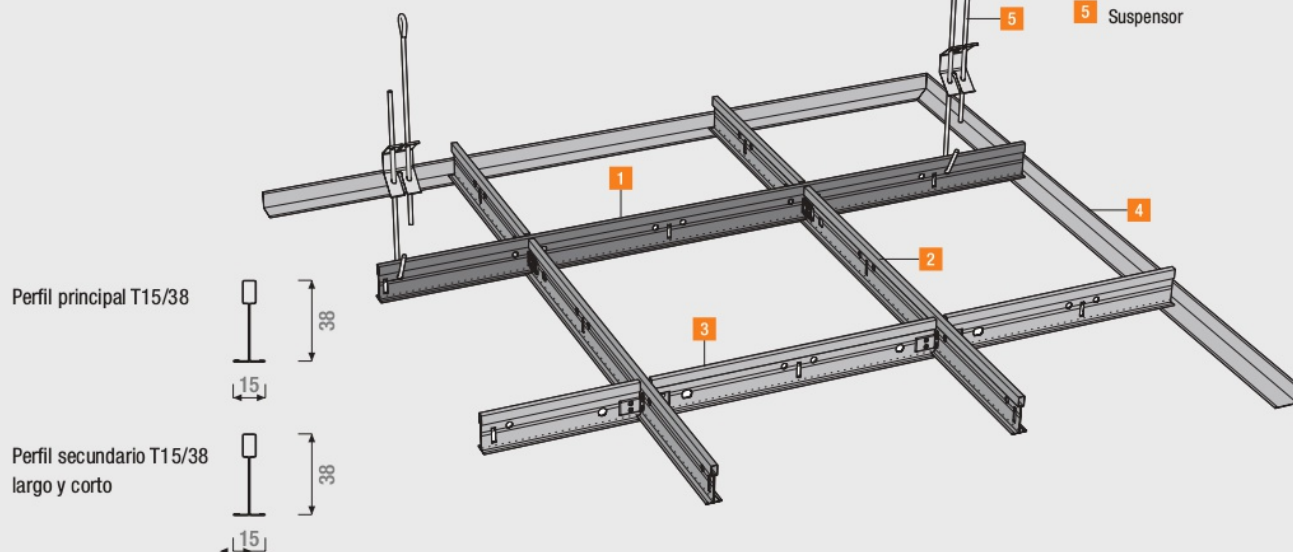

Disponible en




Click - Sistema a testa (SG)

Descripción del sistema


- Sistema de alta estabilidad con un diseño discreto y elegante, gracias a su anchura visible de 15 mm.
- Gran capacidad de carga debido a la altura de 38 mm de las secciones perfil principal y secundarios

Tabla de cargas – carga máxima permitida en kg / m ²		
	Separación entre perfiles primarios	
	1200 mm	1200 mm
Separación entre suspensores A [mm]	Formato 600 x 600	Formato 600 x 1200
900	11,2	11,2
1000	10,4	10,4
1200	8,5	8,5
1500	5,4	5,4


- La carga máxima indicada es en Kg / m² y dependiendo de la separación entre perfiles primarios y suspensores. En el cálculo está incluido el peso del propio sistema de perfil. La carga especificada se corresponde al peso superficial, excluyendo cargas adicionales como son los accesorios de servicio, tipo luminarias, difusores, abductores, carteles o materiales aislantes que no se deben cargar sobre el sistema de techo. Cargas adicionales (aislamiento) no deben aplicarse sin consultar con Knauf AMF.
- La carga por m² debe ser distribuida de manera uniforme (cargas puntuales no son permitidas). Esta tabla de cargas considera una deformación del sistema de perfil de no más de 2,5 mm o L/500 ≤ 4 mm de acuerdo con el EN 13964.
- Para la instalación de un sistema de techo con protección al fuego se aplican los requisitos definidos en sus correspondientes certificados. Para otras combinaciones de sistema y cargas, póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Knauf AMF.

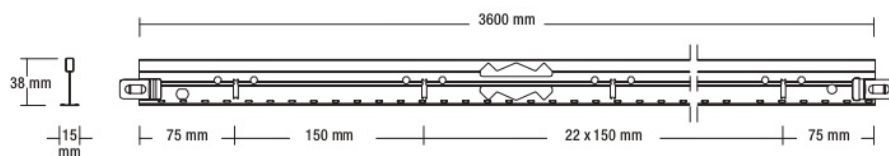

Perfil principal – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
T15/38 – 3600	3600	1,010	0,28	20	72	20,2	42	849
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco								

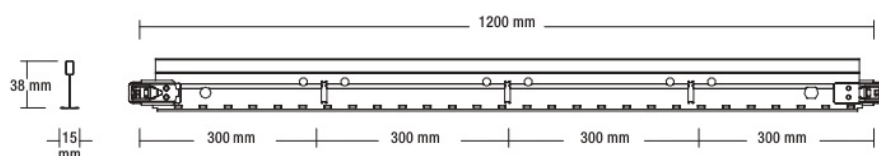

Perfil secundario largo – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK SG T15/38 – 1200	1200	0,337	0,28	60	72	20,2	90	1818
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco								

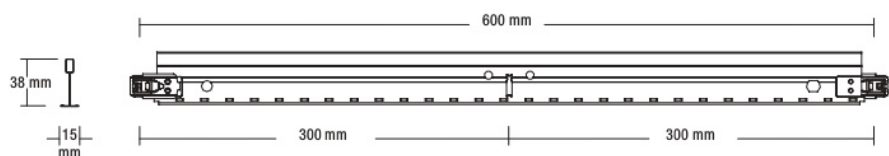

Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®	Largo mm	kg / ud.	kg / ml.	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
CLICK SG T15/38 – 600	600	0,168	0,28	60	36	10,1	140	1414
Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® Blanco								




AMF VENTATEC® Accesorios




Perfil angular

- Sistema de Perfil Angular combinable con los sistemas Performance y Performance - High

RWL 19/24



RWL 24/24




Disponible como

AMF VENTATEC® perfil Angular			
		Dimensiones del perfil	Longitud
Perfil angular RWL 19/24	mm	19 x 24	3000
Perfil angular RWL 24/24	mm	24 x 24	3000
Material		Acero galvanizado de alta calidad, Material clase: A1 según EN 13501-1; Color: AMF VENTATEC® blanco	

Empaquetado de perfil Angular

Perfil angular – AMF VENTATEC®	Longitud mm	kg / ud.	kg / ml	Uds./ caja	ml./ caja	kg / caja	Cajas / pallet	kg / pallet
Perfil angular RWL 19/24	3000	0,500	0,20	40	120	20	35	700
Perfil angular RWL 24/24	3000	0,550	0,20	40	120	22	35	770

Suspendores

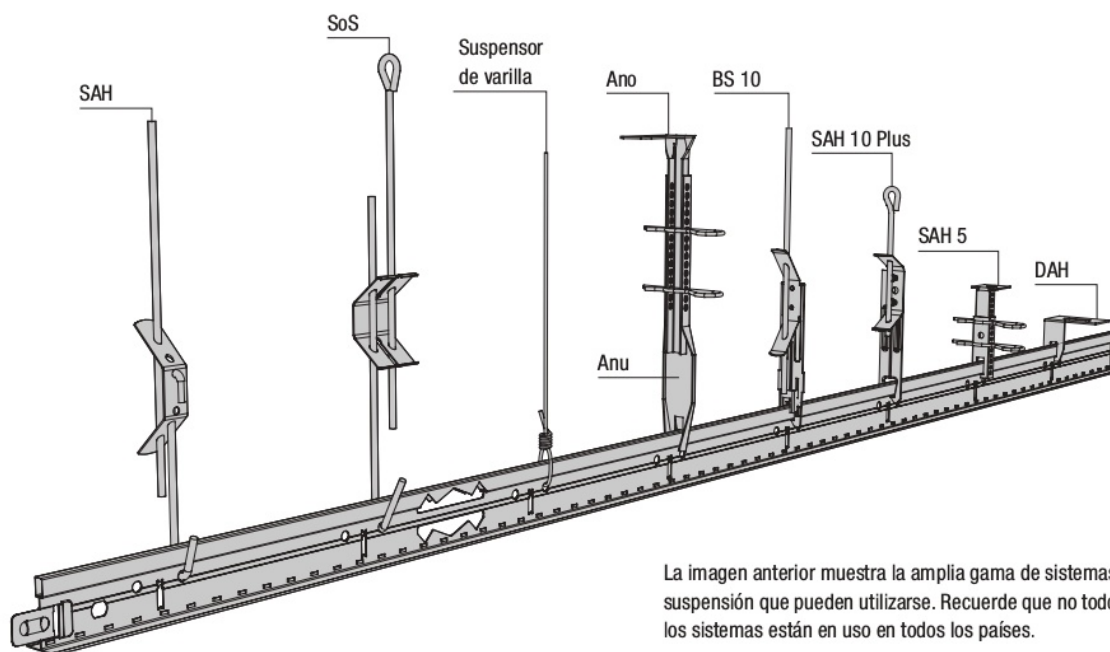

La imagen anterior muestra la amplia gama de sistemas de suspensión que pueden utilizarse. Recuerde que no todos los sistemas están en uso en todos los países.

Los Sistemas de Perfil VENTATEC® son compatibles con todos los sistemas de suspensión convencionales.

- Suspendor rápido
- Suspendor Nonius
- Suspendor directo
- Suspendor de varilla lisa o roscada
- Para deslizamiento, enganche, enroscado



AMF VENTATEC®

Dimensiones y Empaquetado

Producto	Dimensiones			Por caja			Por pallet	
	Longitud mm	kg / ud.	kg / ml	Unidades	ml.	kg	Cajas	kg
Perfil principal – AMF VENTATEC®								
Perfil principal T24/38	3600	1,150	0,32	20	72	23,0	36	828
Perfil principal T15/38	3600	1,010	0,28	20	72	20,2	42	849
Perfil secundario largo – AMF VENTATEC®								
Sección transversal CLICK GK o SG T24/38	1200	0,383	0,32	60	72	23,0	60	1380
Sección transversal CLICK GK o SG T24/33	1200	0,360	0,30	60	72	21,6	60	1296
Sección transversal CLICK SG T15/38	1200	0,337	0,28	60	72	20,2	90	1818
Perfil secundario corto – AMF VENTATEC®								
Sección transversal CLICK GK o SG T24/33	600	0,180	0,30	60	36	10,8	100	1080
Sección transversal CLICK SG T15/38	600	0,168	0,28	60	36	10,1	140	1414
Sección transversal CLICK GK T24/33 – 300	300	0,090	0,30	120	36	10,8	100	1080
Sección transversal CLICK GK T24/33 – variable 150-625 mm	variable 150-625	depende del largo	0,30	depende del largo	depende del largo	depende del largo	100	depende del largo
Perfil angular – AMF VENTATEC®								
L-Perfil angular 19/24	3000	0,500	0,20	40	120	20	35	700
L-Perfil angular 24/24	3000	0,550	0,20	40	120	22	35	770

Gama de productos

Diseños de superficie



Placas de lana mineral					
AMF THERMATEX® DISEÑOS CLÁSICOS					
AMF THERMATEX® Schlicht	AMF THERMATEX® Feinstratos	AMF THERMATEX® Feinstratos micro perforado	AMF THERMATEX® Star	AMF THERMATEX® Mercure	AMF THERMATEX® Feinfresko
AMF THERMATEX® Fresco	ECOMIN Orbit	ECOMIN Orbit micro	ECOMIN Filigran	ECOMIN Planet	
AMF THERMATEX® ACÚSTICA					
AMF THERMATEX® Alpha	AMF THERMATEX® Alpha ONE	AMF THERMATEX® Alpha HD	AMF THERMATEX® Alpha negro	AMF THERMATEX® Alpha crema, plata	AMF THERMATEX® Acoustic
AMF THERMATEX® SF Acoustic	AMF THERMATEX® dB Acoustic (24 mm)	AMF THERMATEX® dB Acoustic (30 mm)	AMF THERMATEX® Silence	AMF THERMATEX® Acoustic RL	AMF THERMATEX® Thermofon
AMF THERMATEX® CLEAN ROOM E HIGIENE					
AMF THERMATEX® Aquatec Hygena	AMF THERMATEX® Thermaclean S	AMF THERMATEX® Acoustic Hygena	AMF THERMATEX® Alpha Hygena	AMF THERMATEX® Thermofon Hygena	AMF THERMATEX® Schlicht Hygena
AMF THERMATEX® MATERIALES Y DISEÑO					
AMF THERMATEX® Varioline Metal Rg 1,0-3,0	AMF THERMATEX® Varioline Metal Rg 2,5-5,5	AMF THERMATEX® Varioline Metal Rg 1,5-2,8D	AMF THERMATEX® Varioline Metal Qg 3,9-8,5	AMF THERMATEX® Varioline Fresno	AMF THERMATEX® Varioline Abedul
AMF THERMATEX® Varioline Cerezo (americano)	AMF THERMATEX® Varioline Arce	AMF THERMATEX® Varioline Roble	AMF THERMATEX® Varioline Cerezo (europeo)	AMF THERMATEX® Varioline Motiv	AMF THERMATEX® Urban Style
AMF THERMATEX® Symetra Rg 4-16	AMF THERMATEX® Symetra Rg 4-10	AMF THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10	AMF THERMATEX® Symetra Rg 4-16 / 4 x 4	AMF THERMATEX® Symetra RS 15 / 20	AMF THERMATEX® Metall Symetra
Placas de lana de madera					
HERADESIGN® GAMA DE PRODUCTOS					
HERADESIGN® macro	HERADESIGN® fine / fine A2	HERADESIGN® superfine / superfine A2	HERADESIGN® micro	HERADESIGN® plano	
Placas Softboard					
AMF TOPIQ® GAMA DE PRODUCTOS					
AMF TOPIQ® Prime	AMF TOPIQ® Efficient pro	AMF TOPIQ® Efficient pro Hygena			


VENTATEC® Seismic

El sistema de perfiles VENTATEC® Seismic ha sido ensayado en la Universidad de Buffalo, en el estado de Nueva York, bajo condiciones extremas de terremotos simulados. El sistema de perfiles VENTATEC® Seismic fue probado junto con las unidades de iluminación y ventilación, con el fin de replicar un techo suspendido típico.

Las diferentes configuraciones del sistema están disponibles para cumplir con las respectivas normas regionales teniendo en cuenta los reglamentos locales de construcción, las condiciones del terreno, así como la intensidad esperada del terremoto.




Sistema de perfiles con el clip de conexión

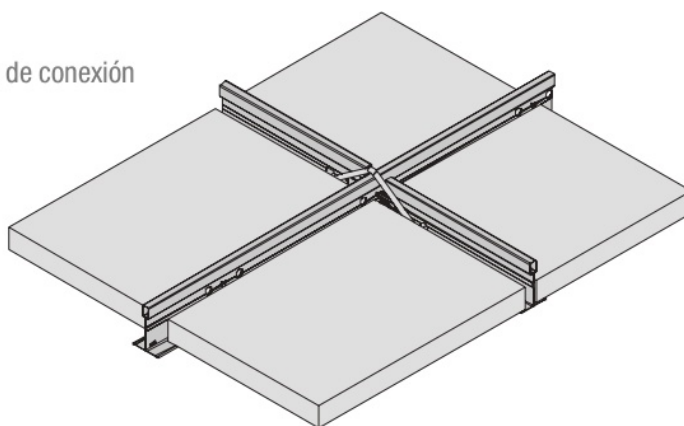

Propiedades del producto / sistema y sus ventajas

- El sistema está disponible con conexión a testa (SG) o con remonte (GK).
- Perfiles T24/38 son los utilizados para perfiles principal y secundarios.
- Formatos disponibles 1200 x 600 y 600 x 600 mm.
- Peso máximo permitido 9.2 kg/m².
- La fijación del sistema de techo se puede realizar utilizando suspensores flexibles o suspensores de varilla (2 mm de diámetro).
- Se requieren construcciones perimetrales especiales para las conexiones de pared fijos y flexibles— referente este asunto rogamos póngase en contacto con el dpto. técnico de Knauf AMF.

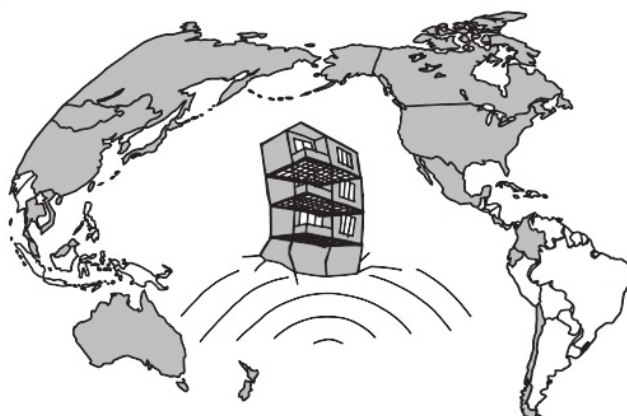

La especificación correcta de un Sistema de techo AMF VENTATEC® Seismic



Ensayos realizados en la Universidad de Buffalo basándose en de las normas: ICC 2010 / 2012 y NZS 1170.5, 2004.

Los siguientes pasos conducen a una solución orientada a la demanda y el sistema de seguridad:

1

Determinación de los tres factores principales por un planificador o arquitecto.

- Categoría de edificio
- Condiciones del terreno
- Registro sísmico local



2

Interpretación / análisis de los factores influyentes y la determinación del riesgo de terremotos calculada sobre la base de las normas de construcción locales (por un ingeniero / ingeniero estructural).

- Definición de requisitos
- Determinación de clasificación/categorización

Clases de terremoto locales

3

Determinación de tipo de sistema de techo con VENTATEC® Seismic por el servicio de asesoramiento técnico Knauf AMF.

- Especificaciones elaboradas sobre la base de numerosos ensayos llevados a cabo en el renombrado Instituto sísmico de la Universidad de Buffalo.

Planos de construcción + Documentos de especificación

4





Servicio, Calidad, Garantía, Seguridad, Logística – Centro de Producción en Europa y redes de distribución por todo el mundo



El especialista en Sistemas de Techo Knauf AMF, ofrece la más completa gama de productos y servicio de asesoramiento a arquitectos, contratistas especializados, instaladores, distribuidores, en todo el mundo.

¡Con Knauf AMF, siempre encontrará una solución para su proyecto!

Todos los datos indicados son sin compromiso.
Nos reservamos el derecho a posibles modificaciones.

03 / 2016

Knauf AMF Sistemas de Techos S.L.
Gran Vía 43, 2º A
E - 28013 Madrid

Tel.: +34 91 / 541 34 20

info@knaufamf.es
www.knaufamf.es

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15, 94481 Grafenau
Germany

Tel.: +49 8552 422-0

Fax: +49 8552 422-30

info@knaufamf.com
www.knaufamf.com

Knauf AMF Deckensysteme GmbH
9702 Ferndorf 29
Austria
Tel.: +43 4245 2001-0
office@heradesign.com
www.heradesign.com

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Metallstraße 1, 41751 Viersen
Germany
Tel.: +49 2162 957-0
info-de@knaufamf.eu

Knauf AMF Plafonds et Systèmes
9, rue des L'vraindières, 28100 Dreux
France
Tel.: +33 237 3850-50
info@knaufamf.fr

Knauf AMF Ceilings Ltd.
1 Swan Road, South West Industrial Estate,
Peterlee, Co. Durham, SR8 2HS
Great Britain
Tel.: +44 191 5188600
info@knaufamf.co.uk