

2015

ROCKFON®

TARIFA 2015

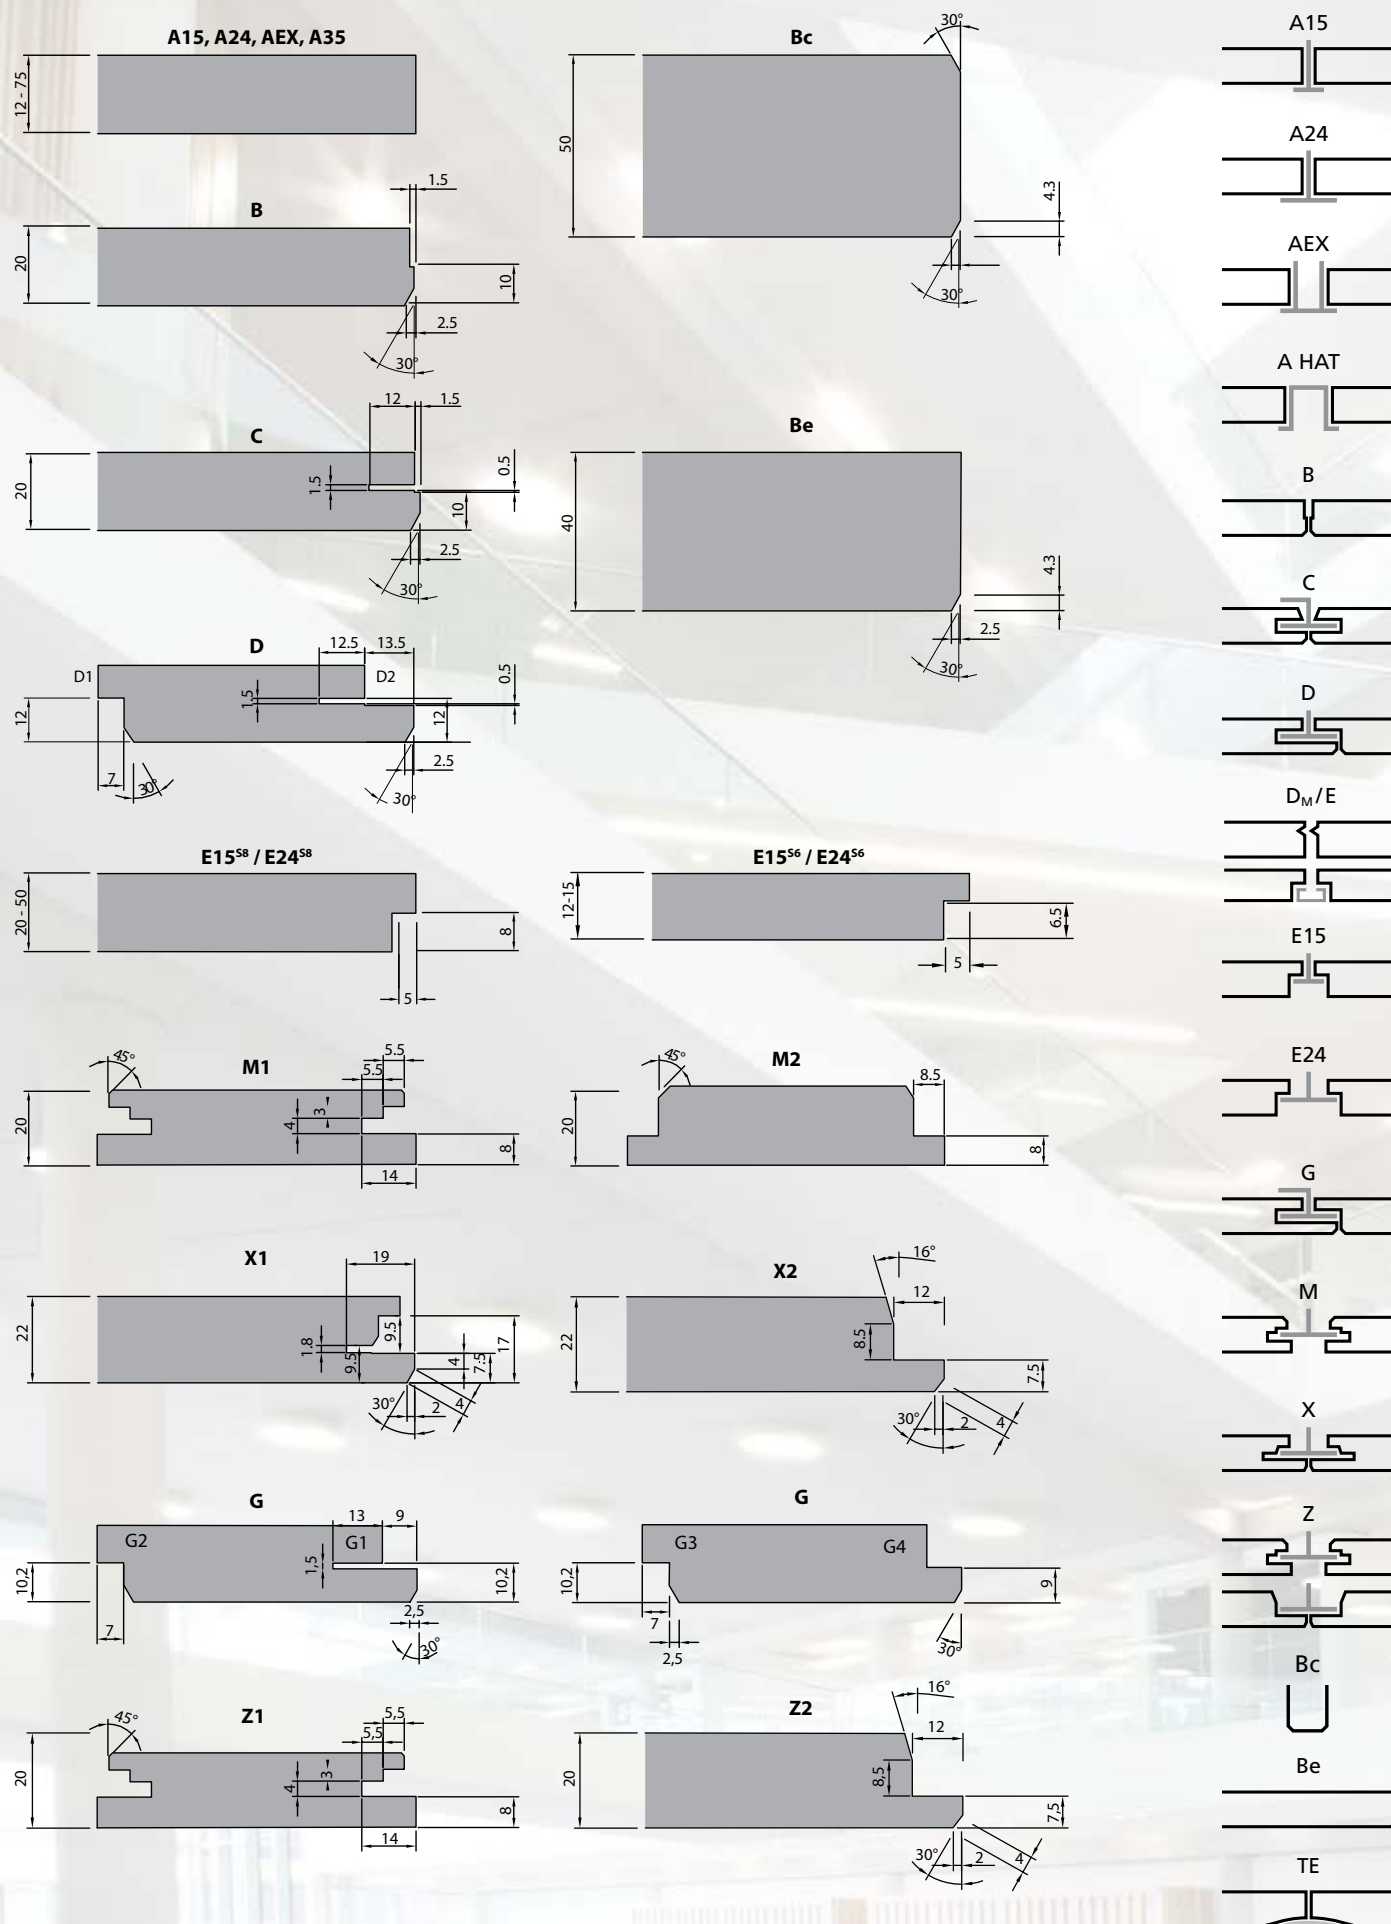
PRECIOS RECOMENDADOS



ÍNDICE ALFABÉTICO

■ Cantos de los Paneles	4	■ Otros Accesorios	24
■ Acoustimass® / Soundstop 30 dB.....	6	■ Pintura para acabado de los Cantos.....	24
■ Artic	6	■ Sistemas de Instalación y Accesorios.....	25
■ Boxer	7	■ Materiales necesarios para la instalación de un m² de techo.....	29
■ Ekla® 20 mm.....	8	■ Calidad de Servicio.....	31
■ Ekla® Th 40 y Th 80.....	9		
■ Ekla® dB 40.....	9		
■ Ekla® dB 42.....	10		
■ Ekla® dB 44.....	10		
■ Ekla® Relief.....	10		
■ Ligna	11		
■ Logic	11		
■ MediCare Air.....	12		
■ MediCare Standard	12		
■ MediCare Plus.....	13		
■ Mono® Acoustic NUEVO	14		
■ Pacific	14		
■ Rockbaffle Déco	15		
■ Rockfon Color-all®	16		
■ Rockfon Eclipse™ NUEVA DIMENSIÓN	17		
■ Rockfon Metal® dB 41	17		
■ Rockfon Metal® dB 44	18		
■ Rockfon Metal® dB 46	18		
■ Rockshed®	18		
■ Royal	19		
■ Royal Hygiène.....	19		
■ Sonar®	20		
■ Sonar® dB 40	20		
■ Sonar® dB 42	21		
■ Sonar® dB 44	21		
■ VertiQ®..... NUEVO CANTO	22		
■ VertiQ® Metal NUEVO	23		

Recomendamos el uso de los perfiles
Chicago Metallic en toda nuestra gama de productos



Descripción de las prestaciones de los productos ROCKFON



Absorción acústica

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354. Los diversos datos relativos a absorción acústica (α_p , α_w y clase de absorción) cumplen con ISO 11654. La absorción acústica de productos como las islas o los baffles se ha medido de acuerdo con la absorción acústica equivalente expresada en m² por módulos.



Aislamiento acústico entre estancias

El aislamiento acústico entre habitaciones $D_{n,f,w}$ (C;C_{tr}) se ha medido conforme la norma ISO 10848-2.



Aislamiento acústico directo

El índice de reducción acústica R_w (C;C_{tr}) se ha medido conforme la norma ISO 140-3.



Reacción al fuego

La clasificación de reacción al fuego cumple con la norma EN 13501-1.



Protección contra incendios

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C. Los productos ROCKFON se componen básicamente de lana de roca. Algunos productos ROCKFON han sido ensayados y clasificados conforme la norma europea EN 13501-2 y/u otras normas nacionales.



Reflexión de la luz

La reflexión de la luz se ha medido según la norma ISO 7724-2.



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Los productos ROCKFON son dimensionalmente estables, incluso en condiciones de humedad de hasta un 100%, y pueden instalarse a temperaturas de 0 °C a 40 °C.

Se pueden colocar durante las primeras fases de la construcción (antes de que las ventanas sean totalmente herméticas). Su poco peso y su naturaleza no higroscópica y estable minimizan la carga final del techo una vez instalado.

Los productos ROCKFON obtienen globalmente la clasificación 1/C/0N conforme la norma EN 13964. Sin embargo, algunas dimensiones modulares (ancho superior a 700 mm) obtienen la clasificación 2/C/0N.



Resistencia de impacto

Las prestaciones de resistencia a los impactos de Boxer han sido probadas por los laboratorios homologados, conforme a la norma EN 13964 - Anexo D. Ensayos de resistencia a los impactos, confirman la capacidad del sistema para resistir el impacto accidental u ocasional. No garantiza la capacidad del sistema para mantener un aspecto visual consistente si los impactos se realizan de una forma regular.



Mantenimiento

Aspirador :

La superficie puede limpiarse con aspirador, utilizando un accesorio de cepillo blando.

Trapo húmedo:

La superficie puede limpiarse con un trapo o una esponja humedecidos en un detergente ligeramente alcalino (pH entre 7 y 9), sin alcohol, amoníaco ni cloro. Esta operación podría dejar la superficie algo más brillante, por lo que recomendamos limpiarla en toda su extensión para un resultado más uniforme.



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos según se ha comprobado conforme a la norma JIS Z 2801:2000 et ASTM C 1338-96 :

- Escheria coli
- Staphylocoque dore
- Staphylocoque dore resistant a la methicilline (SARM)
- Stachybotrys chartarum
- Penicillium brevicompactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseus
- Rhodotorula rubra



Salas blancas

La clasificación de emisión de partículas se ha medido conforme la norma ISO 14644-1.



Medio ambiente

100% reciclable.



Ambiente interior

Una selección representativa de techos ROCKFON posee la etiqueta «Indoor Climate» danesa y finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos de construcción en la calidad del aire interior.



Acoustimass®/Soundstop 30 dB

Acoustimass :
A2-s1, d0
Soundstop : A1

Barrera acústica y de fuego

- Complemento de aislamiento lateral
- Perfecta adaptabilidad a cualquier altura de plenum
- Revestimiento más resistente
- Solapamiento del plenum
- Aislamiento acústico :
Ekla + Acoustimass - 42 dB
Ekla + Soundstop 30 dB - 47 dB
- Gran facilidad de corte
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Producto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Acoustimass	-	1200 x 600 x 80	Palet	Palet	5	3,60	12	43,20	A	45,64
	-	1200 x 1000 x 80	Palet	Palet	3	3,60	10	36,00	B	45,64
Soundstop 30 dB	-	1200 x 600 x 60*	Caja	Caja	7	5,04	24	120,96	D	59,78

* Formado por 2 paneles de 30 mm de espesor.

Artic



Excelente relación calidad precio

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente resistencia mecánica
- Facilidad de manipulación

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
A15	T15 / T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	40	14,40	8	115,20	A	12,04
A24	T24	1200 x 600 x 15	Palet	Palet	20	14,40	8	115,20	A	12,04
	T15 / T24	675 x 675 x 15	1500 m²	Palet	32	14,58	5	72,90	D	15,34
E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	19,96
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 15	1500 m²	Palet	20	9,11	8	72,90	D	21,49
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	C	19,70
E24 ^{S8}	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	A	19,02
	T24	1200 x 600 x 15	1500 m²	Palet	16	11,52	10	115,20	C	19,70

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

Resistencia a los impactos y óptima absorción acústica

- Acabado blanco estructurado
- Capa reforzada con una rejilla de refuerzo
- Contra velo (excepto espesor 50 mm)

- Resistencia térmica :
R = 0,50 m²·K/W (20 mm)
R = 1,05 m²·K/W (40 mm)
R = 1,35 m²·K/W (50 mm)



- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Limpieza con esponja
- Resistente a los impactos : clases 1A a 3A según la norma EN NF 13964

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros
 A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	31,23 / m ²
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	C	31,23 / m ²
	T24	1500 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	13,50	8	108,00	D	34,99 / m ²
	T24	1800 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	16,20	8	129,60	D	34,36 / m ²
	T24	2100 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	18,90	8	151,20	D	34,36 / m ²
 A24	T24	2400 x 600 x 20	1500 m ²	Palet	15	21,60	8	172,80	D	34,36 / m ²
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	10	7,20	6	43,20	B	35,68 / m ²
	T35	1500 x 1000 x 50 *	2 Palets	Palet	6	9,00	4	36,00	C	43,94 / m ²
 Boxer (1A) AEX	CMC OlympiaPlus **	1166 x 1166 x 40 **	≥ 75 m ²	Caja •	10	13,60	3	40,79	D	36,03 / m ²
	(ver detalles p. 27 y 28)									
 Clip Mariposa Boxer ***	Para sistemas 2A y 3A	-	Caja	Caja	200	-	-	-	B	727,32 / caja

* Esta medida se solicita en múltiplos de dos Palets. Disponible una pinza adecuada bajo petición. ROCKFON propone 5 piezas/m².

** Dimensiones exactas. Esta medida es necesaria para la instalación, permitiendo alcanzar un rendimiento de resistencia a los impactos de clase 1A

*** Clip indispensable para cumplir con las pruebas de resistencia a los impactos de las clases:

2A para un espesor de 40 mm y 3A para un espesor de 20 mm (600 x 600 mm: 7 piezas/m² - 1200 x 600 mm: 6 piezas/m² - 1500 x 1000 mm: 5 piezas/m²). (Véanse elementos p. 26)

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ekla® (20 mm)



α_w : 1,00
Clase: A



A1



REI 30



86%

Impresionante blancura y óptimas prestaciones

- Acabado blanco y liso
- Disponible en cantos A, D/AEX, E y X
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos D/AEX, E y X: cantos pintados
- Contra velo
- Mezclable con Ekla Th 40
- Excepcional absorción acústica:
 $\alpha_w = 1,00$ (excepto Ekla Bas : $\alpha_w = 0,25$)
- Reacción al fuego : A1
(excepto Ekla Bas : A2-s1,d0)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
A15	T15 / T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	24	8,64	10	86,40	A	18,17
	T15 / T24	675 x 675 x 20	Palet	Palet	24	10,94	5	54,68	C	25,34
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Palet	Palet	12	8,64	10	86,40	A	18,17
A24	T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	13,50	8	108,00	B	20,35
	T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	B	20,35
	T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	20,35
	T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	17,28	10	172,80	C	20,35
D/AEX *	Bandrafter / T24	1350 x 300 x 20	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	10	4,05	15	60,75	D	61,29
	Bandrafter / T24	1350 x 600 x 20	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	8	6,48	6	38,88	D	55,25
	Bandrafter / T24	1800 x 600 x 20	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	8	8,64	6	51,84	D	55,25
E15 ^{S8}	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20**	Caja	Caja •	15	5,40	16	86,40	A	26,30
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 20	Palet	Palet	15	6,83	8	54,64	C	43,94
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	C	33,01
E24 ^{S8}	T24	600 x 600 x 20**	Caja	Caja •	10	5,40	16	86,40	A	25,04
	T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	C	31,77
X	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	D	51,88
Cuchillo canto X	-	Pieza	-	Pieza	-	-	-	-	D	66,64
Ekla® Bas A24	T24	600 x 600 x 20	3 Palets	Palet	24	8,64	10	86,40	D	23,57

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A. Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

** Esta medida se solicita en múltiplos de 4 cajas.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ekla® Th 40 y Th 80




Magnífica blancura y prestaciones térmicas

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Contra velo
- Resistencia térmica :
R = 1,15 m²·K/W (40 mm)
R = 2,20 m²·K/W (75 mm)



- Resistencia al fuego : REI 30 (para Ekla Th 40), con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Ekla Th 40 	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	20	7,20	6	43,20	B	28,17
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	10	7,20	6	43,20	B	28,17
	T24	1200 x 1200 x 40	Palet	Palet	10	14,40	3	43,20	B	33,10
Ekla Th 80* 	T24	600 x 600 x 75	Palet	Palet	8	2,88	8	23,04	B	37,99
	T24	1200 x 600 x 75	Palet	Palet	4	2,88	8	23,04	B	37,99


* Ekla Th 80 no puede mezclarse con Ekla 20 mm.

Ekla® dB 40



Confort acústico y discreción

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Membrana de elevadas prestaciones en la cara posterior

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 	T15 / T24	600 x 600 x 30	Palet	Palet	16	5,76	10	57,60	B	38,98
	T15 / T24	675 x 675 x 30	656 m²	Palet	16	7,29	5	36,45	C	49,14
	T15 / T24	1200 x 600 x 30	Palet	Palet	8	5,76	10	57,60	B	38,98
	Bandraster / T24	1350 x 300 x 30	≥75 m²	Caja •	5	2,03	21	42,53	D	63,39
		1350 x 600 x 30	≥75 m²	Caja •	5	4,05	7	28,35	D	57,28
		1500 x 300 x 30	≥75 m²	Caja •	5	2,25	21	47,25	D	63,39
		1500 x 600 x 30	≥75 m²	Caja •	5	4,50	7	31,50	D	57,28
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 30	Palet	Palet	10	3,60	16	57,60	B	49,14
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 30	Palet	Palet	10	4,55	8	36,45	C	59,78
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 30	≥75 m²	Caja •	5	2,03	21	42,53	D	63,39
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 30	≥75 m²	Caja •	5	4,05	7	28,35	D	57,28

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX: la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible, fabricada con el canto A.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ekla® dB 42



Confort acústico y confidencialidad

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Resistencia térmica : R = 1,00 m²-K/W

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m ²)
	T24	600 x 600 x 40	Palet	Caja •	12	4,32	10	43,20	D	82,64
	T24	675 x 675 x 40	Palet	Caja •	12	5,47	5	27,35	D	88,45
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Caja •	6	4,32	10	43,20	D	82,64
	Bandraster / T24	1350 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	15	30,38	D	94,99
	Bandraster / T24	1350 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,24	6	19,44	D	85,92
	Bandraster / T24	1500 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,25	15	33,75	D	94,99
	Bandraster / T24	1500 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,60	6	21,60	D	85,92
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 40	Palet	Caja •	10	3,60	12	43,20	D	88,45
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 40	Palet	Caja •	5	2,28	10	22,78	D	93,97
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	10	30,30	D	95,08
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,24	6	13,44	D	85,91

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX : la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible, fabricada con el canto A.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ekla® dB 44



Confort acústico y máxima confidencialidad

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Tecnología en sándwich
- Resistencia térmica : R = 1,25 m²-K/W

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24	600 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	8	2,88	12	34,56	D	86,36
	T24	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,22	D	99,69
	T24	1200 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	2,88	12	34,56	D	86,99
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,44	20	28,80	D	98,72
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,23	D	116,92

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ekla® Relief



Una decoración discreta y delicada

- Acabado blanco con discretos motivos
- Contra velo
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Gran facilidad de corte

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Panel / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	19,69
	T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	19,69
	T24	1500 x 600 x 20	200 m ²	Caja •	15	13,50	8	108,00	C	22,05
	T24	1800 x 600 x 20	200 m ²	Caja •	15	16,20	8	129,60	C	22,05
	T24	2100 x 600 x 20	200 m ²	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	22,05
	T24	2400 x 600 x 20	200 m ²	Caja •	15	21,60	8	172,80	C	22,05

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ligna



Tonos naturales que aportan calidez a la estancia

- Tres acabados disponibles :
Classic, Hêtre y Hêtre rosé
- Aspecto perfectamente perdurable
- 100 % estable en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento (informe completo disponible en Internet)

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A15 	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	32	11,52	6	69,12	D	44,47
A24 										
E15 	T15	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	D	50,29
E24 	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	D	50,29


- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Logic



Ideal para ambientes húmedos y sanitarios

- Acabado blanco estructurado
- Contra velo
- Resistencia a las proyecciones de agua y humedad
- Gran facilidad de corte e instalación

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A15 	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	A	16,88
A24 	T15 / T24	1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	B	16,88

MediCare Air



Para salas presurizadas*

- Hidrófugo
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos sellados
- Membrana HPM hermética
- Contra velo
- Clases bacteriológicas B1 y B5
- Limpieza con vapor

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Undad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24 + clips	600 x 600 x 25	Caja	Caja •	22	7,92	8	63,36	B	48,32
		1200 x 600 x 25	Caja	Caja •	11	7,92	8	63,36	D	48,32

* Para la instalación a prueba de agua, ROCKFON recomienda utilizar una junta de silicona entre el perfil y el panel.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

MediCare Standard



Para zonas de bajo riesgo sanitario

- Acabado blanco y liso
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Contra velo
- Clases bacteriológicas B5 y B10

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Undad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
 	T15 / T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	B	19,26
	T15 / T24	1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	B	19,26
	T15	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	23,55
	T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	20	7,20	16	115,20	B	23,55

* Para la instalación a prueba de agua, ROCKFON recomienda utilizar una junta de silicona entre el perfil y el panel.

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

MediCare Plus



Para zonas de riesgo que requieren desinfección

- Hidrófugo
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos sellados
- Contra velo
- Clase bacteriológica B1
- Limpieza y desinfección con vapor

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	28	10,08	8	80,64	B	30,42
		1200 x 600 x 20	Palet	Palet	14	10,08	8	80,64	B	30,42
		1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	12,96	10	129,60	D	32,32
		2100 x 600 x 25	Caja	Caja •	11	13,86	8	110,88	D	32,32
		2400 x 600 x 25	Caja	Caja •	11	15,84	8	126,72	D	32,32
	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	32,32
	T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	D	62,68

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Accesorios MediCare

Accesorios	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Calidad de Servicio	Euros
Trampilla de acceso*	T24	600 x 600	Pieza	Por pieza	D	385,21 / pieza
Trampilla de acceso*	T24 / T35	600 x 600	Pieza	Por pieza	D	385,21 / pieza
Cinta de sellado	-	Rollo de 33 m	Rollo	Rollo	B	149,96 / pieza
Clip plástico anti-levantamiento	T24	-	Caja	150 pzs / caja	D	117,11 / caja
Araña para panel < 30 mm **	-	-	Caja	100 pzs / caja	B	44,02 / caja

* Compatible con los acabados MediCare Plus y MediCare Air. Para otras dimensiones, consúltenos.

** Compatible con Medicare Air.

Mono® Acoustic

NUEVO



α_w : 0,90 - 1,00
Clase : A



A2-s1,d0



78%

Techo continuo, con perfilera totalmente oculta

- Atractivo y con flexibilidad de instalación
- Techo continuo sin estructura visible ni perforaciones

Mono Acoustic & Mono Acoustic Flecto

- Velo mineral pintado en blanco
- Alto rendimiento de la membrana en la parte posterior

Mono Acoustic Direct

- Velo mineral
- Absorción acústica: $\alpha_w = 1,00$

Canto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
Mono Acoustic 	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	6	8,64	5	43,20	B	143,51
Mono Acoustic Direct* 	1200 x 1200 x 40	600 m ²	Caja •	6	8,64	5	43,20	D	143,51
Mono Acoustic Flecto 	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	6	8,64	5	43,20	D	189,31

* Estos paneles se instalan directamente debajo un techo existente.

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Accesorios

Accesorios	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Consumo aprox. m ²	Calidad de Servicio	Euros
Arandelas para fijación	-	Caja	Caja de 250 arandelas	8 pzs	B	121,39 / caja
Roseta de fijación	-	Caja	Caja de 150 rosetas	0,7 pz + 8 arandelas	B	380,94 / caja
Banda R50/150	-	Caja	Caja de 6 rollos (40 mm x 150 ml)	1,7 ml	B	239,83 / caja
Pasta de juntas	-	Saco	Saco de 20 kg	1,0 a 1,2 kg *	B	229,21 / saco
Enlucido Mono® Ready Mix blanco	-	Saco	Saco de 20 kg	1,0 a 1,4 kg *	B	506,39 / saco
Enlucido Mono® Ready Mix color	-	Saco	Saco de 20 kg	1,2 a 1,5 kg *	D	659,42 / saco
Tapa de acceso	600 x 600 **	Pieza	Por pieza	-	D	371,92 / pieza
Tapa de acceso	400 x 400 **	Pieza	Por pieza	-	D	341,93 / pieza

* Consumo teórico.

** Para otras dimensiones, consúltenos.

Pacific



α_w : 0,70
Clase : C




A1



85%

Estética, durabilidad y facilidad de instalación

- Acabado blanco y liso
- Excelente mantenimiento de la apariencia
- Resistencia mecánica aumentada
- Fácil de cortar e instalar

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
A15 	T15 / T24 T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	40	14,40	10	144,00	A	11,06
A24 		1200 x 600 x 12	Palet	Palet	20	14,40	10	144,00	A	11,62
E15⁵⁶ 	T15	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	B	19,21
E24⁵⁶ 	T24	600 x 600 x 12	Palet	Palet	20	7,20	20	144,00	A	18,29

Pintura para el acabado de los cantos: p. 24.

Rockbaffle Déco





A1 (Blanco)
A2-s1,d0 (color)



Según
colores

La acústica vertical

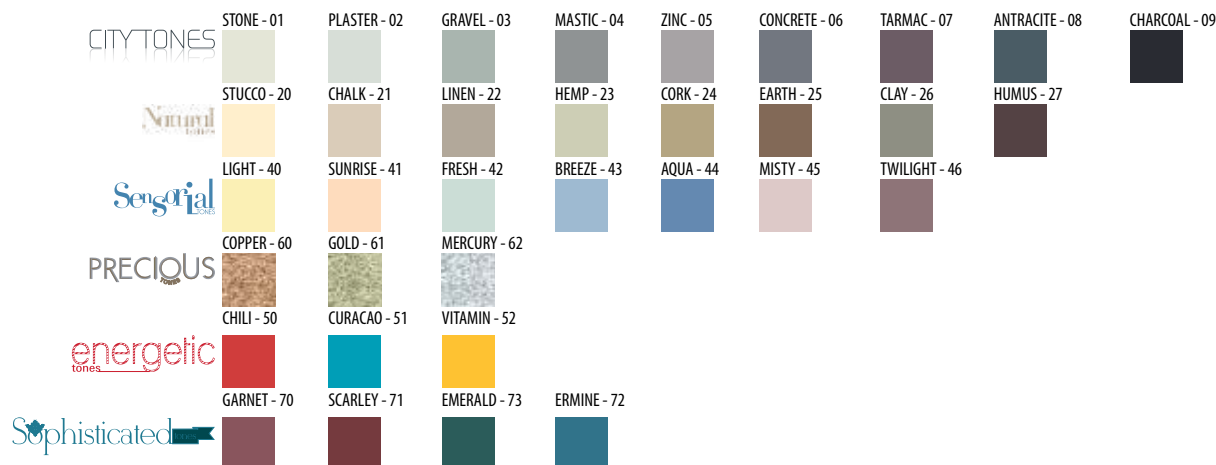
- Panel acústico vertical
- Con revestimiento blanco, acabado liso
- Cuadro de 4 lados lacado en blanco o prelacado Epoxy (previa solicitud)

Canto	Cuadro	Color del cuadro	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Baffles / Caja	Cajas/ Palet	Calidad de Servicio	Euros (unidad)
TALADRO ROSCADO 	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 300 x 40	Caja	Caja •	20	6	D	49,24
	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	6	D	71,87
TALADRO SIN ROSCA 	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 300 x 40	Caja	Caja •	20	6	D	47,93
	4 Lados	Cantos Prelacados en Blanco	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	6	D	70,56

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Ahora ya es posible decidir el color

- Elección entre 34 colores exclusivos
- Excelente mantenimiento de la apariencia
- Contra velo en la parte trasera
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)



Gama de colores	Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
Todas las gamas de colores excepto Precious Tones		T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	26,80
		T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	26,80
		T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	13,50	8	108,00	C	29,98
		T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	C	29,98
		T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	29,98
		T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	21,60	8	172,80	C	29,98
		T15 / T24	600 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	20	7,20	6	43,20	C	31,78
		T15 / T24	1200 x 600 x 40	200 m²**	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	31,78
		T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	32,97
Gama Precious Tones		T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	35,77
		T15 / T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	35,77
		T24	1500 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	13,50	8	108,00	C	40,26
		T24	1800 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	16,20	8	129,60	C	40,26
		T24	2100 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	18,90	8	151,20	C	40,26
		T24	2400 x 600 x 20	Caja	Caja •	15	21,60	8	172,80	C	40,26
		T15 / T24	600 x 600 x 40	200 m²	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	44,13
		T15 / T24	1200 x 600 x 40	200 m²	Caja •	10	7,20	6	43,20	C	44,13
		T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	10	14,40	3	43,20	C	46,34
Colores : Charcoal, Mercury Stone, Concrete, Gravel, Stucco		T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20	1000 m²	Caja •	12	4,32	20	86,40	D	47,15
		T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	4,32	20	72,00	D	47,15
		T24	600 x 600 x 22	Caja	Caja •	12	3,60	10	36,00	B	68,09

* Clips canto X disponibles. Ver detalles: p. 24.

** Para los colores: Charcoal, Concrete, Cork, Linen, Mastic, Stucco y Stone, cantidad mínima: una caja.

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Rockfon Eclipse™

NUEVA
DIMENSIÓN



A1 ó A2-s1,d0
por rectángulo
2360




86% cara visible
79% cara oculta

Islas acústicas con originales formas

- 7 formas disponibles
- Acabado blanco y liso
- Contra velo blanco
- Cantos pintados
- Excepcional absorción acústica
- Instalación fácil y rápida
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- No utilizar en ambientes clorados

Formas



	Producto	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Cantidad / Caja	Caja / Palet	Calidad de Servicio	Euros
Be	Cuadrado 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	B	167,48 / panel
	Rectángulo 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	B	251,23 / panel
	Rectángulo 2360	2360 x 1160 x 40	Caja	Caja *	2 paneles	12	D	336,02 / panel
AEX*	Círculo	800 x 800 x 40 1160 x 1160 x 40	Caja Caja	Caja * Caja *	4 paneles 4 paneles	6 6	D D	471,64 / panel 650,37 / panel
	Triángulo 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	D	686,63 / panel
	Hexágono 1160	1160 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	D	460,58 / panel
	Ovoide 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	D	996,12 / panel
	Aleatorio 1760	1760 x 1160 x 40	Caja	Caja *	4 paneles	6	D	1402,95 / panel
	Sistema de suspensión + fijaciones en espiral	para paneles 1160 x 1160 para paneles 1760 x 1160			16 sistemas de suspensión* 24 sistemas de suspensión*			310,57 / caja 465,86 / caja
	Fijaciones en espiral	-			100	-	-	127,50 / caja

* Para conocer los puntos de fijación por panel / forma, consúltenos. Un sistema de suspensión = un cable de 1,50 m, un soporte de hormigón y una fijación en espiral.

Ofrecemos Rockfon Eclipse en toda la gama de colores RAL o NCS. Para más información, no dude en contactar con nosotros.

• Para completar Palet EKL A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Rockfon Metal® dB 41



D_{nfw} :
21dB



alpha_w: 0,80
Clase : B



A2-s2,d0



Según
colores

Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m²)
D/AEX		1350 x 300 x 30 1350 x 600 x 30 1350 x 675 x 30			Consúltenos					Consúltenos
D _M /E		1350 x 300 x 30 1350 x 600 x 30 1350 x 675 x 30			Consúltenos					Consúltenos

Rockfon Metal® dB 44



D_{nfw} :
44 dB



α_{wp} : 0,85
Clase: B



A2-s2,d0



Según
colores

Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Instalación fácil y rápida

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m ²)
D/AEX		1350 x 300 x 40 1350 x 600 x 40 1350 x 675 x 40			Consúltenos					Consúltenos
D _M /E		1350 x 300 x 40 1350 x 600 x 40 1350 x 675 x 40			Consúltenos					Consúltenos

Rockfon Metal® dB 46



D_{nfw} :
46dB



α_{wp} : 0,85
Clase: B



A2-s2,d0



Según
colores

Gama de techos de lana de roca con acabado metálico

- Disponible en tres colores: blanco, negro y acero
- Combina óptima absorción acústica y elevado aislante acústico lateral
- Excelente estabilidad en entornos húmedos
- Instalación fácil y rápida

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (ht/m ²)
D/AEX		1350 x 300 x 50 1350 x 600 x 50 1350 x 675 x 50			Consúltenos					Consúltenos
D _M /E		1350 x 300 x 50 1350 x 600 x 50 1350 x 675 x 50			Consúltenos					Consúltenos

Rockshed®



α_{wp} : 1,00
Clase: A



A1 y
A2-s1,d0

Confort acústico y térmico para locales industriales

- Disponible en acabado blanco, negro o gallet (gris), de aspecto liso
- Resistencia térmica :
R = 1,45 m²·K/W (50 mm)
R = 2,20 m²·K/W (75 mm)
- Aspecto perfectamente perdurable



- Reacción al fuego : A1 (blanco)
- Reacción al fuego : A2-s1,d0 (negro y gris)
- Resistencia a la humedad

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
Blanco A35	T35	1500 x 1000 x 50	Palet	Palet	6	9,00	4	36,00	B	25,18
Negro A35	T35	1500 x 1000 x 50	Caja **	Caja •	6	9,00	4	36,00	C	25,18
Galet A35	T35	1500 x 1000 x 50	200 m ²	Caja •	6	9,00	4	36,00	C	25,17
Blanco A35	T35	1500 x 1000 x 75	Palet	Palet	4	6,00	4	24,00	C	33,59
Negro A35	T35	1500 x 1000 x 75	Caja **	Caja •	4	6,00	4	24,00	C	33,59

Atención: los nuevos acabados de espesor 50 mm y 75 mm pueden mezclarse. Sin embargo, no pueden mezclarse con los antiguos acabados Rockshed.

** Se ofrece un palet adicional de Rockshed Blanco en todos los pedidos.

• Para completar Palet ROCKSHED BLANCO en 1500 x 1000 x 50.

El mejor techo acústico, decorativo y fácil de limpiar

- Acabado blanco estructurado
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Contra velo
- Resistencia al fuego : REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Excelente estabilidad en entornos húmedos

Canto	Tipo Perfil-lería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m²/ Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T15 / T24	600 x 600 x 15	Palet	Palet	32	11,52	10	115,20	B	19,49
	T24	1200 x 600 x 15	Palet	Palet	16	11,52	10	115,20	B	19,49
	T15 / T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	23,01
	T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	23,01
	T24	600 x 600 x 40	Palet	Palet	20	7,20	6	43,20	B	37,89
	T24	1200 x 600 x 40	Palet	Palet	10	7,20	6	43,20	B	37,89
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 20	Palet	Palet	15	5,40	16	86,40	B	29,97
	T15 / Juntas abiertas	1200 x 600 x 20	≥75 m²	Caja •	12	8,64	10	86,40	D	43,16
	T24	600 x 600 x 20	Palet	Palet	15	5,40	16	86,40	B	29,97
	T24	1200 x 600 x 20	1500 m²	Palet	12	8,64	10	86,40	D	32,11

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Royal Hygiène

El techo lavable con pistola de alta presión


- Acabado blanco estructurado
- Cantos sellados resistentes a la manipulación
- Contra velo
- Para uso en salas con acumulación de polvo controlada, sin sobrepresión
- Para el uso en locales de preparación de alimentos
- Emisión de partículas : ISO 5
- Limpieza semanal con alta presión
- Resistencia térmica : R = 1,05 m²·K/W (40 mm)
- Resistencia al fuego: REI 30, con o sin aislamiento adicional (informe completo disponible en Internet)
- Gran facilidad de corte

Canto	Tipo Perfil-lería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m²/ Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	24	8,64	10	86,40	B	36,97
	T24	1200 x 600 x 20	Caja	Caja •	12	8,64	10	86,40	B	36,97
	T24	600 x 600 x 40	Caja	Caja •	20	7,20	6	43,20	B	43,82
	T24	1200 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	7,20	6	43,20	B	43,82

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Estética y óptimas prestaciones

- Impresionante blancura estructurada
- Aspecto perfectamente perdurable
- Sonar X : totalmente desmontable
- Amplia selección de acabados de cantos
- Cantos pintados
- Contra velo
- Limpieza con esponja

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² /Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros
	Fijación adhesiva	600 x 600 x 20 600 x 600 x 40	$\geq 75 \text{ m}^2$ $\geq 75 \text{ m}^2$	Caja • Caja •	10 5	3,60 1,80	10 10	36,00 18,00	D D	53,76 / m ² 61,87 / m ²
	Fijación mecánica	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	B	53,76 / m ²
	T24	600 x 600 x 20	Caja	Caja •	10	3,60	10	36,00	B	53,76 / m ²
	T24	600 x 600 x 22 1200 x 600 x 22	Caja Caja	Caja • Caja •	10 10	3,60 7,20	10 5	36,00 36,00	B B	53,76 / m ² 53,76 / m ²
	T24	600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20	75m ² 75m ²	Caja • Caja •	10 10	3,60 7,20	10 5	36,00 36,00	D D	56,44 / m ² 56,44 / m ²
ADHESIVO SONAR B	-	-	Caja	Caja	12 cajas de 600 ml	Consumo por m ² : 280 ml	-	-	D	48,01/ caja
GANCHO SONAR G	Gancho de anclaje	-	Caja	Caja	100 piezas	Consumo por m ² : 5 o 6 piezas	-	-	B	101,17/ caja
CLIPS CANTO X	-	-	Caja	Caja	200 piezas	-	-	-	B	521,20 / caja
CUCHILLO CANTO X	-	-	Pieza	Pieza	-	-	-	-	D	66,75/ pieza

* Para instalación con plenum reducido y otras dimensiones, consúltenos.






** Si se efectúa el pedido al mismo tiempo que el de los paneles. Precios sujetos a revisión sin previo aviso, según la fluctuación del precio del acero.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Sonar® dB 40

Confort acústico y discreción

- Acabado blanco estructurado
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Membrana con elevadas prestaciones en la cara posterior

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² /Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T15 / T24	600 x 600 x 30	Caja	Caja •	16	5,76	10	57,60	B	45,13
	T15 / T24	675 x 675 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	8	3,65	10	36,45	D	55,40
	T15 / T24	1200 x 600 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	8	5,76	10	57,60	D	45,13
	* Bandraster / T24	1350 x 300 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	2,03	21	42,53	D	69,82
	* Bandraster / T24	1350 x 600 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	4,05	7	28,35	D	63,57
	* Bandraster / T24	1500 x 300 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	2,25	21	47,25	D	69,82
	* Bandraster / T24	1500 x 600 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	4,50	7	31,50	D	63,57
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 30	Caja	Caja •	5	1,80	28	50,40	B	55,40
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	2,28	14	31,89	D	65,68
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	2,03	21	42,53	D	69,82
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 30	$\geq 75 \text{ m}^2$	Caja •	5	4,05	7	28,35	D	63,57

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX : la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

- Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Sonar® dB 42



D_{nfw} : 40dB



α_w : 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



85%

Confort acústico y confidencialidad

- Acabado blanco estructurado
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Resistencia térmica : $R = 1,00 \text{ m}^2\text{-K/W}$

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24	600 x 600 x 40	Caja	Caja •	10	3,60	12	43,20	D	89,47
	T24	675 x 675 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,28	10	22,80	D	89,47
	T24	1200 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	3,60	12	43,20	D	89,47
	Bandrafter / T24	1350 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	15	30,38	D	130,23
	Bandrafter / T24	1350 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,24	6	19,44	D	108,57
	Bandrafter / T24	1500 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,25	15	33,75	D	119,37
	Bandrafter / T24	1500 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,60	6	21,60	D	110,05
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	1,80	20	36,00	D	95,61
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,28	10	22,78	D	115,62
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 300 x 40	≥75 m ²	Caja •	5	2,03	15	30,38	D	115,62
	T15 / Juntas abiertas	1350 x 600 x 40	≥75 m ²	Caja •	4	3,24	6	19,44	D	110,15

* Las dimensiones son modulares, excepto para el canto D/AEX : la primera cota corresponde a la longitud exacta en mm, fabricada con el canto D. La segunda corresponde a la anchura exacta de la cara visible fabricada con el canto A.

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Sonar® dB 44



D_{nfw} : 44dB



α_w : 0,90
Clase : A



A2-s1,d0



85%

Confort acústico y máxima confidencialidad

- Acabado blanco estructurado
- Aspecto perfectamente perdurable
- Cantos pintados
- Tecnología en sándwich
- Resistencia térmica : $R = 1.25 \text{ m}^2\text{-K/W}$

Canto	Tipo Perfilera	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m ² / Caja	Caja / Palet	m ² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m ²)
	T24	600 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	8	2,88	12	34,56	D	101,67
	T24	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,22	D	126,16
	T24	1200 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	2,88	12	34,56	D	101,67
	T15 / Juntas abiertas	600 x 600 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,44	20	28,80	D	122,33
	T15 / Juntas abiertas	675 x 675 x 50	≥75 m ²	Caja •	4	1,82	10	18,23	D	166,77

Pintura para el acabado de los cantos : p. 24.

- Para completar Palet ECLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Paneles murales estéticamente atractivos, duraderos y de elevada absorción acústica

- Superficie tipo tejido de alta resistencia
- Aspecto perfectamente perdurable
- Disponible en blanco y gris oscuro
- Contra velo

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m² / Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 A24 Blanco, Gris oscuro	T24	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	6	8,64	6	51,85	D	108,53
	T24	2700 x 1200 x 40	Caja	Caja •	4	12,96	6	77,76	B	108,53
 A HAT	Sistema HAT	1200 x 1200 x 40	Caja	Caja •	6	8,64	6	51,85	D	108,53
	Sistema HAT	2700 x 1200 x 40	Caja	Caja •	4	12,96	6	77,76	D	108,53
 C Blanco, Gris oscuro, Negro	Sistema Q	2400 x 600 x 40	Caja	Caja •	4	5,76	6	34,56	D	135,92

Para dimensiones exactas p. 28. Otras dimensiones, consúltenos.

• Para completar Palet EKLA A en 600 o 1200 x 600 x 20.

Accesorios	Canto	Dimensiones (mm)	Cantidad mínima	Piezas o Cantidad / Caja	Calidad de Servicio	Euros
Pinza SMF	 A24 A HAT	-	-	Caja de 100 pzs	B	69,79 / caja
Soporte de fijación	 A24 A HAT	-	-	Caja de 50 pzs	B	63,97 / caja
Soporte de apoyo	 A24 A HAT	-	-	Caja de 50 pzs	B	60,34 / caja
Herramienta de desmontaje	 A24 A HAT	-	-	Caja de 1 pieza	B	30,06 / caja
Soporte de fijación	 C	-	-	Caja de 50 pzs	D	113,18 / caja
Perfil perimétrico	 C	-	-	Caja de 24 pzs	D	546,51 / caja
Ángulo interior	 C	-	-	Caja de 24 pzs	D	370,77 / caja
Ángulo saliente	 C	-	-	Caja de 24 pzs	D	347,61 / caja
Conexión Sistema Q	 C	-	-	Caja de 50 pzs	D	160,95 / caja
Tornillo	 C	-	-	Caja de 500 pzs	D	14,49 / caja

* Para instalar el sistema VertiQ, ROCKFON recomienda el uso de perfiles tipo J en los cantos. Estos perfiles están disponibles en blanco (RAL 9001) y gris (RAL 9006), para una perfecta combinación con los paneles VertiQ. Más detalles p. 28.

VertiQ® Metal

NUEVO



$\alpha_{w,0}$: 0,95
Clase : A



A2-s2,d0




Blanco :
71%



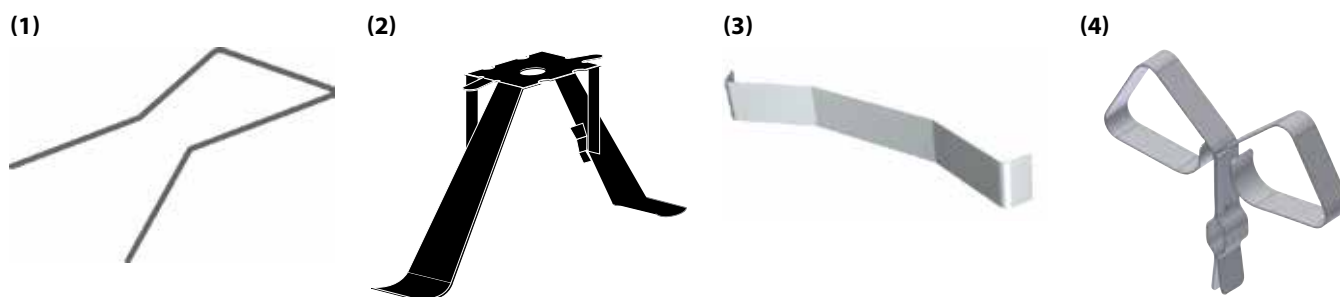
Paneles murales acústicos con acabado metálico

- Superficie tipo tejido de alta resistencia
- Aspecto perfectamente perdurable
- Disponible en blanco (color según pedido)
- Contra velo

Canto	Tipo Perfilería	Dimensiones modulares (mm)	Cantidad mínima	Unidad de venta	Paneles / Caja	m²/ Caja	Caja / Palet	m² / Palet	Calidad de Servicio	Euros (m²)
 Blanco	Sistema Q	2700 x 800 x 40	Caja	Caja	2	4,32	4	17,28	D	190,34



Otros Accesorios



Productos	Longitud (mm)	Altura (mm)	Piezas o Cantidad / Caja	Peso de la caja (kg)	Euros
Horquilla anti-levantamiento (1)			100	2,50	Consúltenos
Bastidor para panel < 30 mm (2)			500	2,25	Consúltenos
Clip mural (3)			500	4,30	Consúltenos
Kit último panel (para montaje resistente al fuego)			1	0,75	Consúltenos
Clip en mariposa Boxer (4)	350	350	200	-	727,32 / caja
Clips canto X	-	-	200	-	Consúltenos
Cuchillo canto X	-	-	100	-	66,75 / caja
Fijaciones en espiral (véase esquema p. 27)	-	-	100	-	127,50 / caja
Sistema de suspensión Rockfon Eclipse + fijaciones en espiral (véase esquema p. 29)	para paneles 1160 x 1160		16 sistemas de suspensión*		310,57 / caja
	para paneles 1760 x 1160		24 sistemas de suspensión		465,86 / caja

* Para conocer los puntos de fijación por panel / forma, consúltenos.

Pintura para acabado de los Cantos

Después de cortarlos

El pedido y la entrega se efectúan al mismo tiempo que los paneles


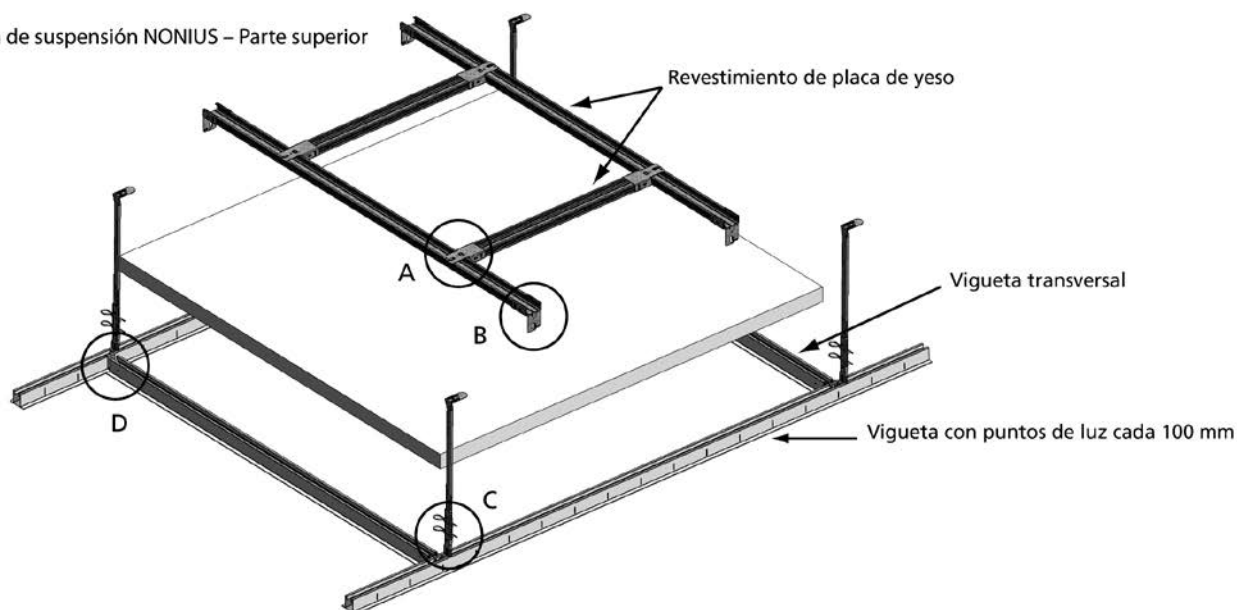
Producto	Embalaje	Calidad de Servicio	Euros
Pintura blanca Artic, Ekla, MediCare, Pacific, Royal, Royal Hygiène, Sonar	Bote de 2,5 l	C	122,14 / bote
Cinta de sellado MediCare	Rollo de 33 m	B	149,96 / pieza

Sistemas de Instalación y Accesorios

BOXER :

Compuesto por el kit Olympia^{Plus} por su rendimiento en la resistencia a los impactos de clase 1A.
(Para precios y plazos de entrega consúltenos).


Sistema de suspensión NONIUS – Parte superior




A - Conexión recubierta



B - Conexión recubierta vigueta



C - Sistema de suspensión
NONIUS – parte inferior

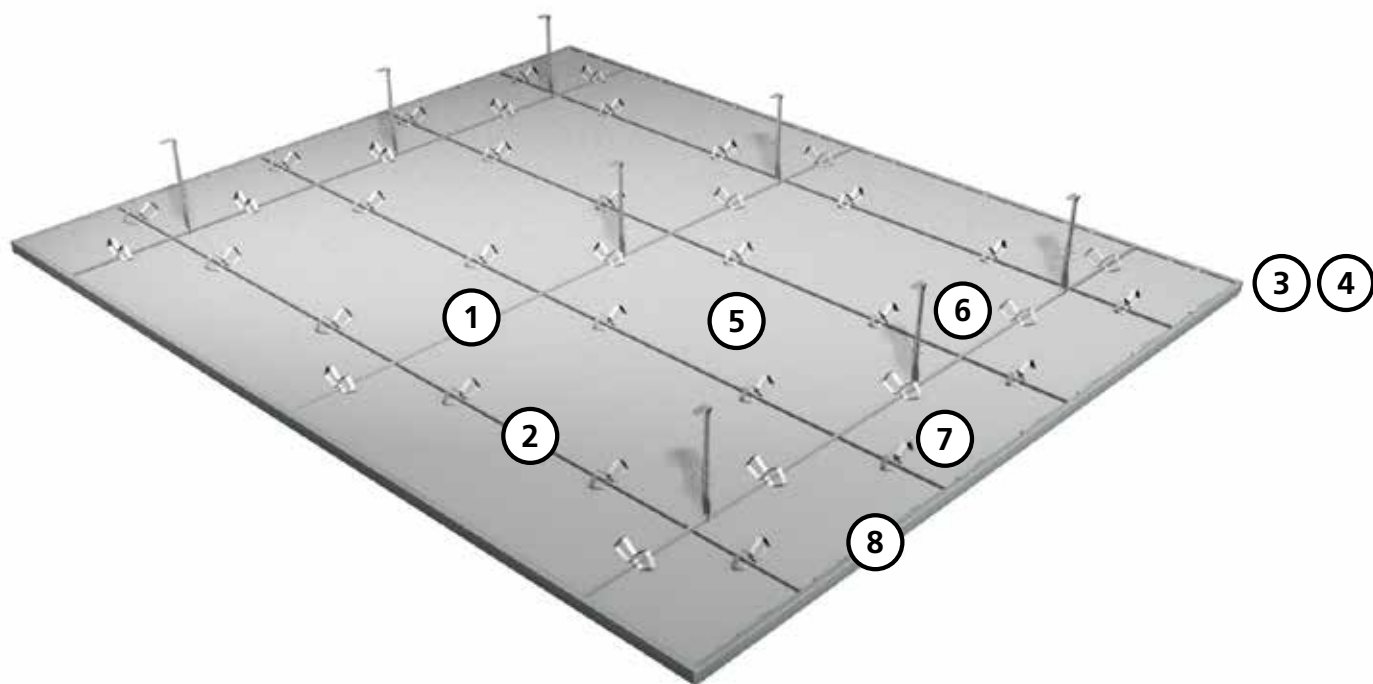


D - Conexión en cruz

Sistemas de Instalación y Accesorios

BOXER :

Compuestos por el kit de resistencia a los impactos del Boxer 2A y 3A.
(Para precios y plazos de entrega consúltenos).



1. CMC compañía T24 2800



2. Espaciador CMC T24 2894



3. Listón ignífugo (superior)
Listón de pino (inferior)



4. Canal de ajuste



5. Panel Rockfon Boxer



6. Cuelgue Nonius



7. Clip 817



8. Clip mural

Sistemas de Instalación y Accesorios

ROCKFON ECLIPSE™ :

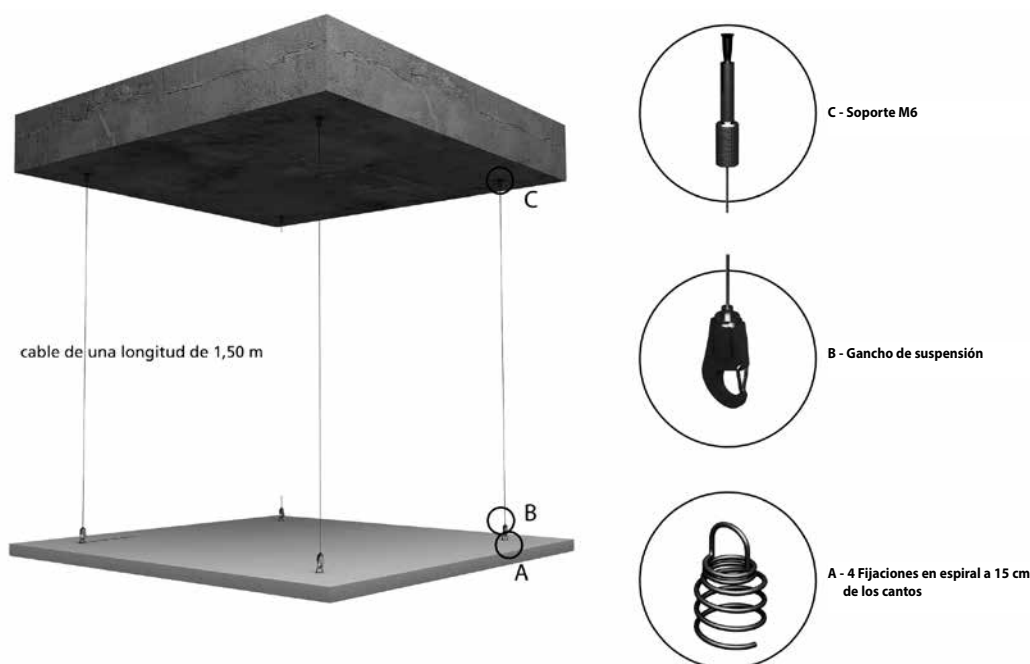
Instalación de las fijaciones en espiral para el sistema de suspensión de Rockfon Eclipse.

4 piezas / panel forma Cuadrada, 1160 x 1160 mm.

6 piezas / panel forma Rectángulo, 1760 x 1160 mm.

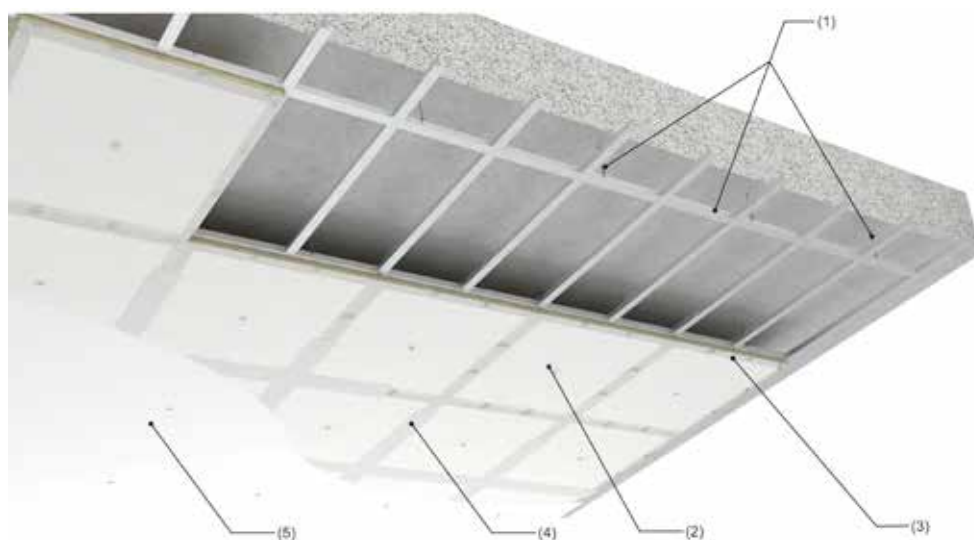
Para conocer los puntos de fijación y otras formas, consúltenos.

(Para precios y plazos de entrega, consúltenos).



MONO® ACOUSTIC :

Esquema para la instalación de Mono Acoustic.



- (1) Sistema de perfilera y suspensión de los componentes
- (2) Paneles de lana de roca Mono Acoustic
- (3) Tornillos y arandelas para la fijación de los paneles
- (4) Recubrimiento de las juntas Mono Acoustic entre los paneles
- (5) Enlucido Mono Acoustic






Sistemas de Instalación y Accesorios

VERTIQ® :

Paneles VertiQ





Canto	Dimensiones modulares (mm)	Dimensiones exactas (mm)
A24	1200 x 1200 x 40	1192 x 1192 x 40
A24	2700 x 1200 x 40	2692 x 1192 x 40
A HAT	1200 x 1200 x 40	1172 x 1172 x 40
A HAT	2700 x 1200 x 40	2672 x 1172 x 40
Sistema Q	2400 x 600 x 40	400 x 600 x 40






Componentes

1	2	3	4	5	6
Paneles murales	Perfiles perimétricos tipo J	Perfiles secundarios T24	Soporte de fijación	Soporte de apoyo	Pinza
VertiQ A24 	Longitud : 3000 mm Altura : 40 mm Ala ancha : 25 mm Ala estrecha : 13 mm 	Longitud : 3000 mm Altura : 38 mm 	Para utilizar en perfiles secundarios T24 	15 x 35 x 50 mm 	Pinza SMF 

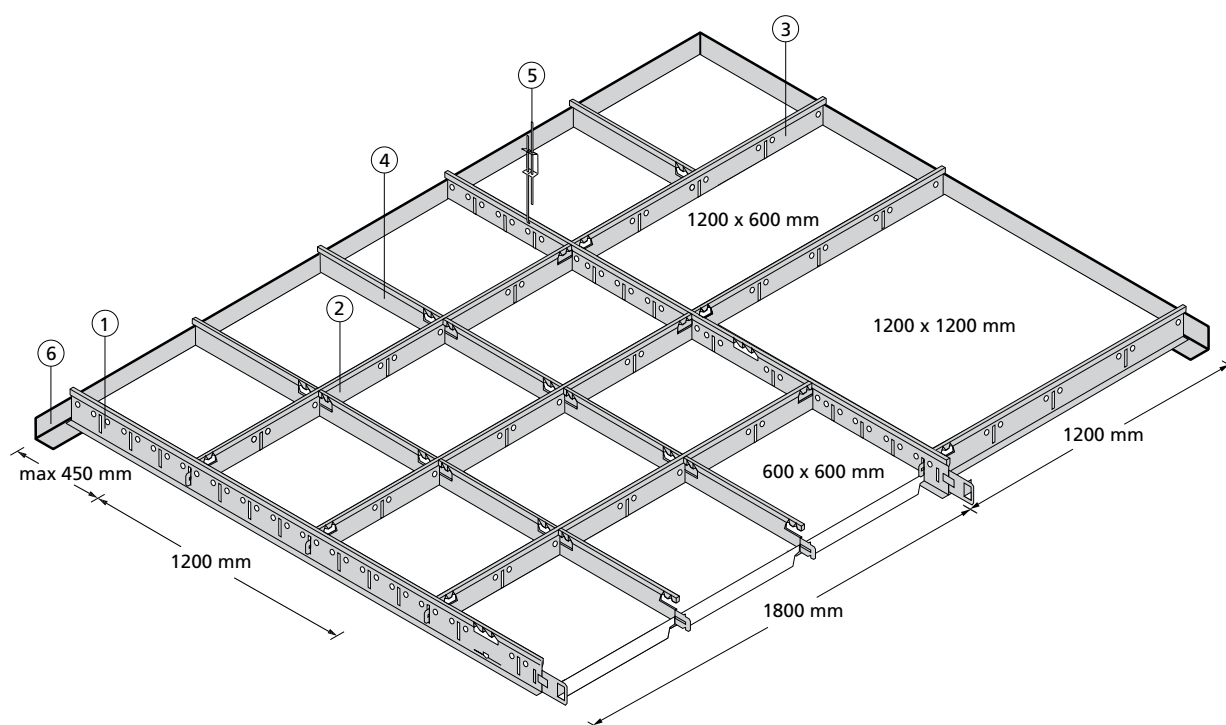
Soporte de apoyo - proporciona el apoyo inferior necesario a los paneles en el marco de una instalación a varias alturas, separada del suelo o en zócalo.

Pinza SMF - se utiliza cuando el perfil perimétrico superior tipo J debe instalarse en último lugar, de modo que permite el desmontaje.

1	2	3	4
Paneles murales	Perfil perimétrico tipo J	Perfiles principales	Perfiles intermedios
VertiQ HAT 	Longitud : 2700 mm, espesor : 1 mm, moldura J de 40 mm de profundidad, ala ancha : 25 mm, ala estrecha : 13 mm 	Longitud : 2700 mm HAT : 1 mm de espesor 	Longitud : 1148 y 2700 mm HAT : 1 mm de espesor 

1	2	3	4	5	6	7
Paneles murales	Soporte de fijación	Perfil perimétrico L	Ángulo de entrada	Ángulo de salida	Conexión Sistema Q	Tornillo de sujeción
VertiQ Sistema Q 	150 x 42 x 19 mm 	2380 x 43,5 x 20 mm 	43,5 x 20 x 20 mm 	43,5 x 20 x 20 mm 	150 x 25 x 2 mm 	M4 x 5 mm 

Materiales necesarios para la instalación de un m² de techo



Estimativo de armazones RockLink por metro lineal (ml) o pieza (pz), dependiendo de las dimensiones del panel y de las entrevías para 1 m² de techo.

PRODUCTOS		600 x 600			1200 x 600			1200 x 1200	1500 x 1000
Entrevías soporte	1800	1200	600	1800	1200	600	1200	1506.25	
1. PERFIL SOPORTE	0,56 ml	0,84 ml	1,68 ml	0,56 ml	0,84 ml	1,68 ml	0,84 ml	0,67 ml	
2. TRANSVERSAL 1800 mm	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-	-	-	
TRANSVERSAL 1506.25 mm	-	-	-	-	-	-	-	1,00 ml	
3. TRANSVERSAL 1200 mm	-	1,68 ml	-	1,12 ml	1,68 ml	-	0,84 ml	-	
4. TRANSVERSAL 600 mm	1,12 ml	0,84 ml	1,68 ml	-	-	0,84 ml	-	-	
5. SISTEMA DE SUSPENSIÓN ENTREVÍAS 1200	0,5 pzs	0,7 pzs	1,4 pzs	0,5 pzs	0,7 pzs	1,4 pzs	0,7 pzs	0,5 pzs	
6. PERFIL DE AJUSTE	Determinado por el perímetro de la estancia								

El transversal 1506.25 mm no figura en el esquema anterior.

CALIDAD DE SERVICIO

Nuestros plazos de entrega varían para los diferentes productos, dependiendo de las cantidades solicitadas y de la disponibilidad correspondiente a cada referencia (véase la columna correspondiente en la lista de precios).

Calidad de Servicio	Días máximos de entrega
A	5 días laborables
B	15 días laborables
C	30 días laborables
D	Consultar

Los pedidos recibidos antes de las 12:00 horas, en nuestras oficinas de Barcelona, empieza el plazo ese mismo día. Para los pedidos recibidos después de las 12:00 horas, el plazo comienza a contar el día posterior.



Creemos que nuestras soluciones acústicas para techos y paredes son una manera rápida y sencilla de crear espacios bellos y confortables. Fáciles de instalar y duraderas, protegen a las personas contra el ruido y la propagación del fuego, al mismo tiempo que contribuyen a favor de una construcción sostenible.

Crear y proteger es aquello que representamos y como trabajamos. Sitúa la gente en primer lugar y promueve las buenas relaciones. Se trata de compartir el éxito y mantener su confianza.

Este es nuestro sólido compromiso con usted. Porque en ROCKFON, crear y proteger es lo que hacemos y usted es nuestra inspiración para ello.

ROCKFON - ROCKWOOL Peninsular S.A.U.

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel.: +34 93 318 90 28
Fax: +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail: info@rockfon.es

